



Slim omgaan met je regenwater
rond het huis en in de tuin

ACO HOUSE & GARDEN





1

Discrete oplossingen

2

| | | |
|---------------------------------------|----|--|
| Discrete afwatering | | |
| Euroline Discreet Inox | 05 | |
| Bluestone | 09 | |
| Discrete afwatering aan de glaspartij | | |
| Euroline Discreet Inox BFL | 10 | |
| Highline Nieuw | 13 | |
| Discrete afdekkingen | | |
| AluCover & AluStone | 14 | |
| Afwaterende vloermatten | | |
| Cleanbox | 15 | |

2

Designafwatering

| | |
|-----------------------|----|
| Euroline Voronoï | 17 |
| Europoint | 20 |
| Euroline Inox | 23 |
| EKO | 24 |
| Euroline grijstinten | 25 |
| Slimline Nieuw | 28 |



3

Buffering & infiltratie

| | |
|------------------------|----|
| Infiltratieoplossingen | 31 |
| Gras- en grinddallen | 34 |

Nog nooit was een tuin zo gegeerd als in 2020. De tuin heeft zich werkelijk ontpopt tot een verborgen coronaschat, een persoonlijk vakantieparadijs dat je met zorg onderhoudt. Het positief puntje van de pandemie is misschien wel dat de appreciatie voor onze tuin versterkt is.

Zo merken we onder andere dat de ecologische of klimaatbestendige tuin steevast aan populariteit wint. We worden in de media overstelpt met berichten over waterschaarste, droogte, waterdoorlatende verharding en infiltratie. Slim of slimmer omgaan met regenwater is hier echter een onderdeel van, én daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. Zo hebben wij oplossingen ontwikkeld en onze producten verbeterd zodat regenwater in jouw tuin niet verspild wordt.

Ecologie kan perfect hand in hand gaan met design. De tuin is als het ware het verlengstuk van onze woonkamer geworden, én net daarom wil je dat het er mooi uitziet. Het is om die reden dat wij bij ACO naast kwaliteit zoveel aandacht schenken aan design. Elk detail is belangrijk. Of het nu gaat over afvoergoten, klokputjes of tegeldekfels, ze bepalen mee hoe mooi jouw tuin of terras er uitziet. En natuurlijk zijn wij trots als we hier mogen aan bijdragen.

In het kort : design, discretie, drempelluw woongenot en milieu zijn de ingrediënten van deze brochure.

Veel lees- en kijkplezier alvast.

Karolien



Karolien Vanoverveld
Product Manager



1

Discrete oplossingen

In de moderne architectuur zien we dat puurheid, éénvoud en discretie aan belang winnen. We verkiezen om drempelloos te wonen en onze binnenruimte te laten doorlopen naar buiten. Onze tuin krijgt de nodige aandacht. Met onze discrete afwateringsoplossingen willen we hier deel van uitmaken, we willen je werkelijk helpen in het verwezenlijken van die prachtige tuin of terras.

Want ook een discrete oplossing is schoonheid.


Pure klasse in zijn meest discrete vorm

Hou je niet van opvallende roosters en verkies je een discrete waterafvoer? Kies dan voor onze **Euroline Discreet Inox** afvoergoot. Aan de oppervlakte is slechts een fijne sleuf zichtbaar.

Euroline Discreet Inox

Discrete afwatering



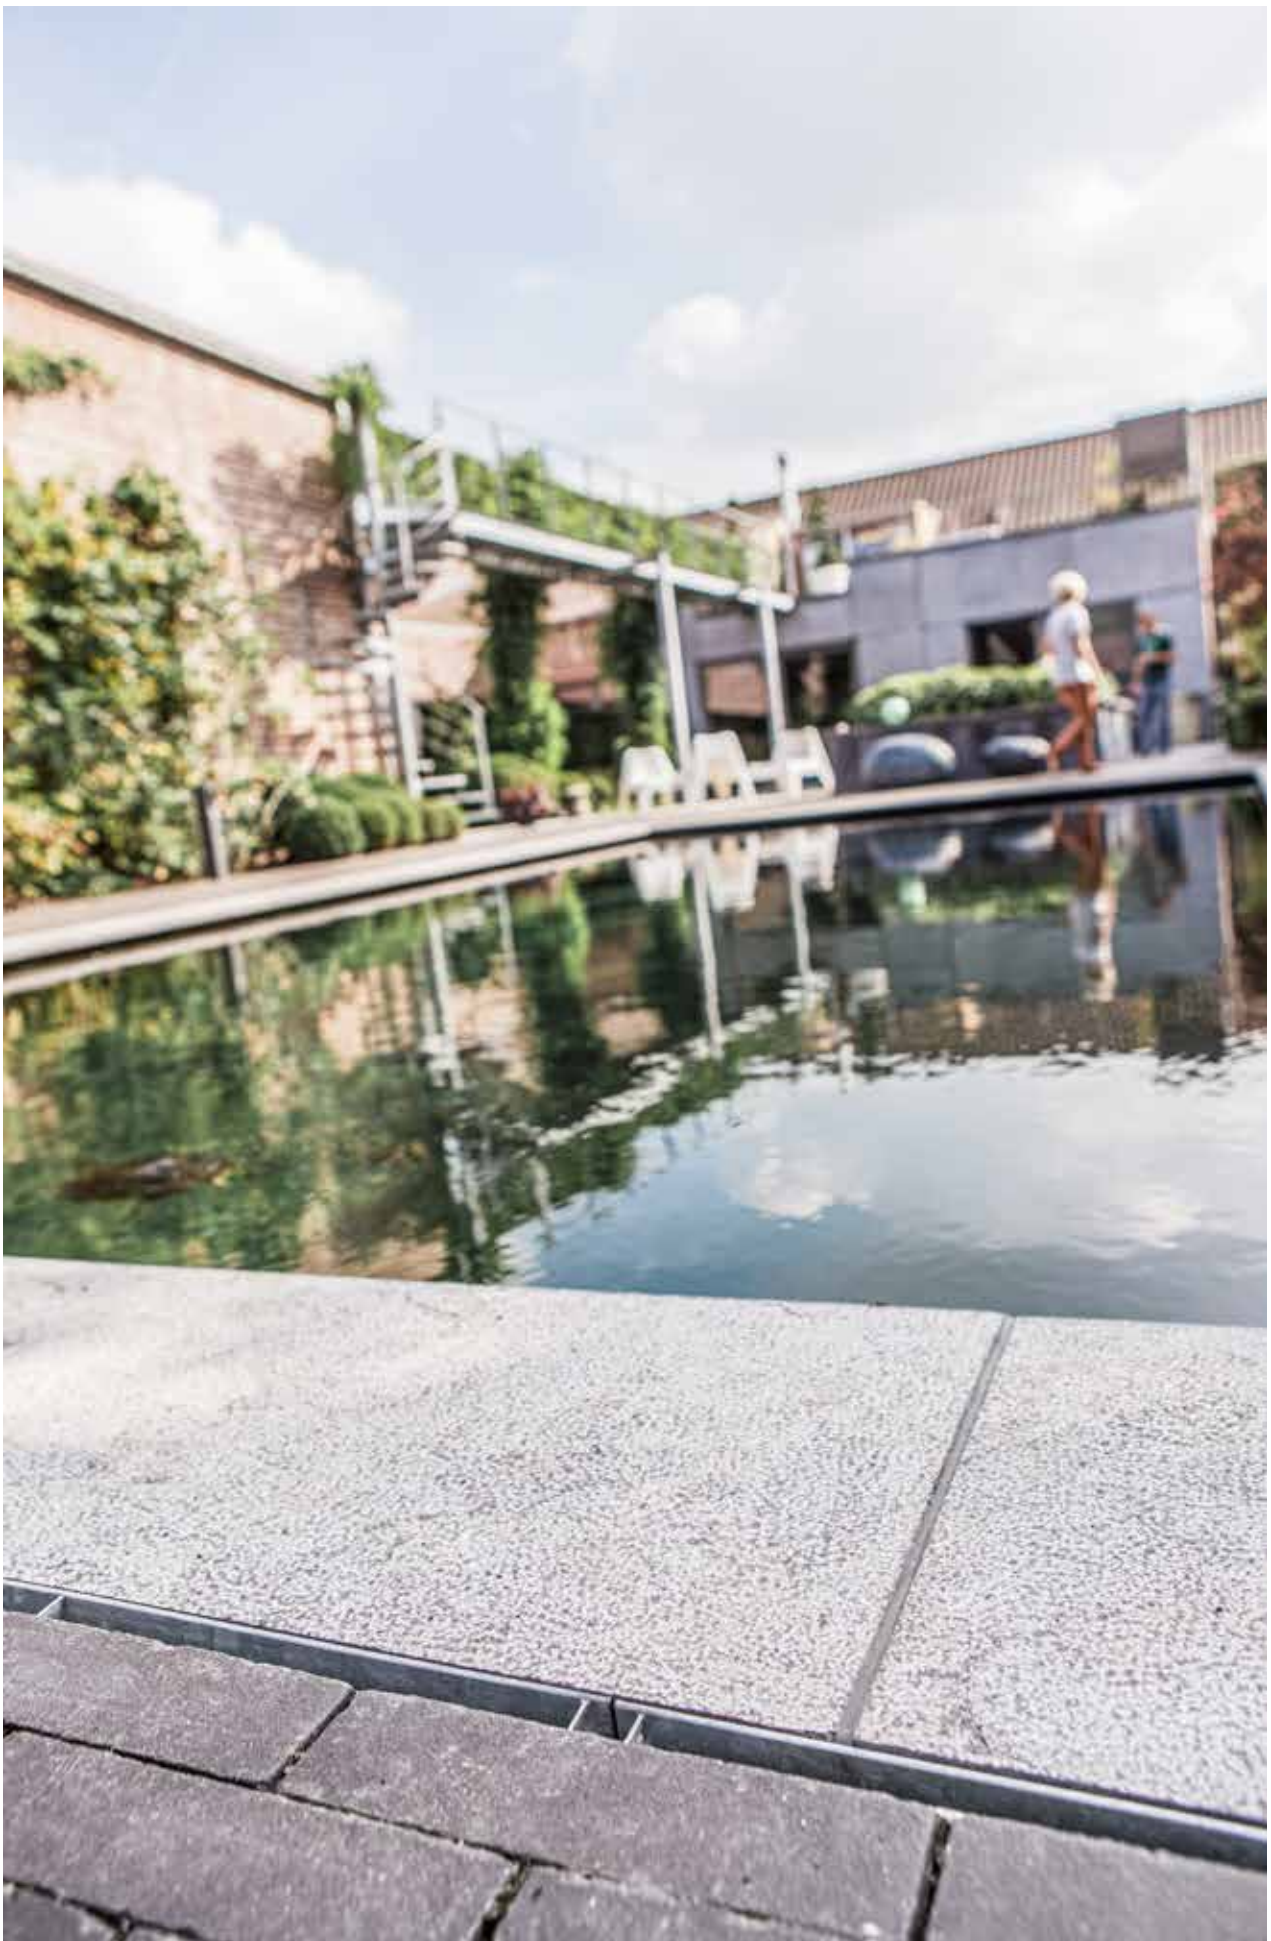



Sleuf perfect blootvoets te belopen dankzij de fijne afwerking

De gootlijn is zonder breekwerk in te bouwen tegen een bestaand terras, maar ook perfect centraal te leggen in een nieuw terras. Euroline Discreet is overall toepasbaar rondom de woning, in trappen, tegen een muur, voor de dorpel van de garage, ... De vrije inloopbreedte van de sleuf bedraagt slechts 1 cm, voldoende voor een efficiënte afvoer van het water rondom de woning.

De sleuf vormt zodoende geen gevaar voor grijpgrage kinderhandjes en is perfect blootvoets beloopbaar. Een bijkomend voordeel is dat inox een sterke resistentie heeft tegen chloorhoudend water. Dit maakt deze goot ook uitermate geschikt als overloop van een buitenzwembad.



Zou je graag een discrete afvoergoot plaatsen maar heb je een grotere afwateringscapaciteit nodig ?

Dan opteer je best voor een Homeline opzetstuk met een Gala-G100 afvoergoot.

Meer info op
acogarden.be/nl/product/homeline



Onderhoudsgemak door toegangsluik

Sleufgoten zijn niet minder onderhoudsvriendelijk. Hiervoor bieden wij een handig toegangsluik aan. De richtlijn is dat er minstens één toegangsluik geplaatst moet worden boven de afvoer. Het deksel houdt bovendien rekening met esthetische keuzes. Je kiest voor de volle afdekking of je draait het deksel en betegelt met de gekozen verharding.

Onbeperkt toepasbaar dankzij hoekelementen

Om de plaatsing van de discrete sleufafwatering te vergemakkelijken, zijn er ook hoekstukken beschikbaar. Deze zorgen ervoor dat de discrete afwatering mooi rondom de woning, terras of zwembad kan doorlopen.



Technische informatie over dit product vind je terug op pagina 40-41

Bluestone

Discrete afwatering

Bij Euroline Discreet sleufgoten past de **Bluestone** onder je kraantje perfect.

Gestileerde afvoerput met betegelbaar deksel voor natuursteen

Voor onder het kraantje is er voor de populaire natuursteen een speciale Bluestone afvoerput beschikbaar. Het lichaam uit kunststof draagt een opzetstuk uit inox met eenzelfde buitenafmeting als de geliefde steen van 20 cm bij 20 cm. Zo is deze makkelijk en discreet te integreren in het voegpatroon.

Heb je een steviger model nodig of wordt je afvoerput zwaarder belast, **kijk dan ook eens naar de “Europoint” op pagina 20**



Technische informatie over dit product vind je terug op pagina 48



Euroline Discreet Inox BFL

Discrete afwatering aan de glaspartij



Een drempel- luwe overgang van binnen naar buiten

De grens tussen binnen en buiten vervaagt, het liefst vertoeven we buiten en als het even kan brengen we het interieur naar buiten. We zien letterlijk de tegels van binnen naadloos naar buiten lopen. En dat kan je realiseren met grote drempelloze glaspartijen die idealiter regenwater buiten houden. Bij slagregen mag het water komend van ramen en verharding natuurlijk niet binnenlopen en ook het druipwater van de raamprofielen moet ergens heen.

Discrete afwatering tegen glaspartij

Daarom komt ACO met een innovatie die de Euroline Discreet Inox afvoergoten nog meer geschikt maakt om tegen glaspartijen te plaatsen. De EPDM-dichting van onder het raam (schuifraam, vast raam, deur, ...) wordt dankzij een tussenelement perfect waterdicht en onzichtbaar in de goot gebracht.

Eenvoud kleurt dit systeem. De gootlijn kan in elke bouwfase gezet worden: in ruwbouw, bij plaatsing van de ramen of als de buiteninrichting aangelegd wordt.



Tussenstuk zorgt voor onzichtbare opvang slagregen en sijpelwater

Deze innovatie valt terug op de bestaande Euroline Discreet Inox goten, beschikbaar bij elke bouwstofhandelaar in 3 bouwhoogten. De grootste waterstroom, komend van de ramen, verdwijnt via de sleuf in de afvoergoot. Het tussenelement uit inox, met doorlopend waterinloopprofiel en extra sijpelgaten, klemt het waterdichtingsmembraan van onder het raam in de goot. Op die manier verdwijnt het sijpelwater uit de raamprofielen in de goot. Waterinfiltratie naar binnen toe wordt 100 % uitgesloten. Alles ligt onzichtbaar weggewerkt. Enkel de fijne sleuf van het bovenste opzetstuk blijft verfijnd zichtbaar tegen het raamprofiel en ligt gepositioneerd onder de waterkering van de muur. De gootlijn blijft perfect toegankelijk dankzij toegangselementen.





Onderhoudsgemak door toegangsluik

De gootlijn blijft perfect toegankelijk dankzij toegangselementen. Dit zijn de gekende toegangselementen van de Euroline Discreet. Het tussenelement maakt dat ze modulair te leggen zijn met een stevige onderbouw.

12

Toepasbaar rondom de gehele woning dankzij hoekelementen Euroline Discreet

Raampartijen worden niet alleen hoger, breder en minimalistischer met minder zichtbare aluminium of kunststof profielen, ze komen ook meer naar voren. Dagkanten vervagen. En er zijn natuurlijk hoekramen. ACO heeft daarom ook binnen- en buitenhoeken. Het afwateringsconcept kan bijgevolg rondom de woning doorlopen.



Nieuw**Highline**

Discrete afwatering aan de glaspartij

Drempelloos wonen wordt uitgebreid

De architectuur evolueert, wist je trouwens dat meer dan 60% van de nieuwe woonprojecten in België appartementen zijn? Niet vreemd dus dat de interesse voor gezellige daktuinen of terrassen blijft groeien. Net zoals in de traditionele woningen, vervaagt ook hier de grens tussen binnen en buiten. Het liefst vertoeven we buiten en als het even kan verlengen we het interieur graag naar buiten. We zien letterlijk de tegels van binnen naadloos naar buiten lopen. En dat kan je perfect realiseren met deze gootlijn die tegen glaspartijen geplaatst kan worden.



Perfekte balkonafwatering

Voor drempelluw woongenot is nu naast Euroline Discreet Inox BFL ook Highline. Waar Euroline Discreet Inox BFL de ideale oplossing was voor jouw terras in je tuin, kan Highline ook perfect voor op je balkon, daktuin of dakterras. Een afvoergoot die ervoor zorgt dat je de drempel tussen je binnenuimte en je terras mag verlagen van 15 tot 2 cm, zonder last te hebben van spatwater of vuil.

De ACO Highline is een gootelement uit inox met zijwaartse sijpelopeningen en designrooster of sleufopzetstuk uit inox. Het gootelement zorgt voor de opvang van spatwater en druipwater afkomstig van de raampartijen.



Technische informatie over dit product vind je terug op pagina 44



AluCover & AluStone

Discrete afdekkingen

Klinker- en tegeldeksels

Wil je een waterput of een sterfput onder een te betegelen terras op een eenvoudige en esthetische manier toegankelijk houden? Onze kwaliteitsvolle klinker- en tegeldeksels voor binnen en buitentoepassingen zijn de ideale oplossing! De deksels zijn water-, geur- en stofdicht.



Cleanbox

Afwaterende vloermatten

Geen drijfnatte mat meer voor je deur die bij het minste zuchtje wind bij je burens ligt

De Cleanbox integreert een stevige voetmat stijlvol in een handige vloerbak. Deze vloerbak ligt op zijn beurt verwerkt in de klinkers of tegels. Hierlangs wordt het water afgevoerd dat door de bovenliggende voetmat sijpelt. Via spaties in het aluminium draagprofiel van de voetmat vallen vuildeeltjes rechtstreeks in de vloerbak. Dit systeem garandeert een efficiënte werking en houdt natte en vuile voeten uit het huis!



Designafwatering

Esthetiek is naast kwaliteit ook één van de belangrijkste elementen bij ACO. Design kan allerlei vormen aannemen soms is het pure discretie, soms is het opvallend mooi. Met Voronoï wouden we een verhaal creëren, dat verhaal schreven we met de Franse ontwerper Frank Magné. Een alledaags product werd plots een kunstwerk. Magné zocht zijn inspiratie in de natuur, niet ver weg van de functionaliteit van het product en met respect voor de puurheid van het materiaal.

Inspired by
nature

Euroline Voronoï



Het design van onze nieuwe gietijzeren roosters vindt zijn oorsprong in het voronoi-diagram. Dat is een meetkundige manier om oppervlaktes op te delen, waarvan de structuur ook vaak in de natuur voorkomt. Een mooi voorbeeld zijn de vlekken op de vacht van een giraf. Het voronoi-design heeft dus een erg natuurlijke en organische uitstraling. Ook in de architectuur en kunstwereld valt het voronoi-patroon erg in de smaak. Getuige daarvan zijn de talloze varianten op gebouwen, meubels, juwelen ...



reddot design award



Franck Magné, designer

VORONOI
by ACO





Gietijzer is een stevig materiaal waaruit men al decennia roosters giet. Dit maakt dat een gietijzeren rooster **uitermate geschikt is voor oprit, parking en plaatsen toegankelijk voor personenwagens.** Gietijzer is initieel zwartgrijs en krijgt na verloop van tijd een oxidatielaag aan de oppervlakte, zeker op die plaatsen waar er geen wagens rijden. Dat is een volledig natuurlijk, beschermend proces.

Niet alleen zijn onze nieuwe Voronoi-roosters dus stevig genoeg om er met de auto over te rijden, ze zijn ook nog eens een streling voor het oog. Ideaal voor de meerwaardezoeker!





Europoint

Afvoerput met nieuw Voronoï rooster

20

Vele huizen hebben een waterkraantje aan de achterdeur, het is dan praktisch als er een afvoerput onder zit. Europoint is een afvoerput dat makkelijk te plaatsen is in elk type buitenverharding.



Modulaire opbouw

Het rooster verbergt een praktische afvoerput uit polyesterbeton, die voorzien kan worden van een uitneembare geurafsluiter uit inox en een vuilvangemmer uit kunststof. Zo kan je de afvoerput makkelijk reinigen. De geurafsluiter zorgt ervoor dat er geen geurhinder uit de riolering naar boven komt. De uitneembare vuilvangemmer uit kunststof vangt vuildeeltjes perfect op en voorkomt dat de afvoerput verstopt raakt.



Regenwaterafvoer

Vaak vind je bij het huis en de oprit naar de garage of carport een regenpijp. Dankzij het optionele ophoogelement kan je de afvoer van de regenpijp makkelijk aansluiten op je Europoint afvoerput die je met een afvoerbuis aansluit naar de riolering of naar de bodem via bufferings- of infiltratieoplossingen.



Stel zelf jouw afvoerput samen!

Afhankelijk van de toepassing kan je de afvoerput en het rooster bepalen. Je kan kiezen uit een laag of hoog afvoerlichaam. Voor het type afde krooster dien je rekening te houden met de nodige belastingsklasse en/ of het gewenste design. Je hebt de keuze uit maar liefst 6 roosterdesigns. Zo is er voor de liefhebber van design ook een Voronoï rooster.

Je hebt de mogelijkheid om op het afvoerlichaam een bijkomende designrand uit inox te plaatsen. Deze kan je bij eender welke roosterkeuze installeren. Je kan de designrand makkelijk draaien waarbij de ene kant bestemd is voor gebruik bij het inox rooster. De andere, zwarte kant kan gebruikt worden in combinatie met een gietijzeren rooster of kunststof rooster.



Euroline Inox



Het inox lengtestaafrooster is een zeer duurzaam rooster. Inox is een bijna onverslijtbaar materiaal dat vrij ongevoelig is voor roest. Het is bijzonder geliefd in terrassen met granietsteen en blauwe hardsteen. De geborstelde oppervlaktebehandeling geeft het inox klasse.

Binnenkant niet zichtbaar

De stevige roosterstructuur is zo opgebouwd dat de binnenkant van het gootelement niet zichtbaar is en dat de inloopcapaciteit tegelijkertijd hoog blijft. Een ander voordeel is dat bladeren, grind en andere (vuil)deeltjes niet in de onderliggende goot vallen en zo de doorstroming gaan bemoeilijken.



Rond het buitenzwembad

Dit Inox lengtestaafrooster wordt ook veelvuldig geplaatst als overloop van het buitenzwembad. Inox heeft een sterke resistentie tegen chloorhoudend water. Door de fijne structuur is het rooster perfect blootsvoets te belopen.



Technische informatie over dit product vind je terug op pagina 38-39

EKO

Inox afvoerput

We investeren veel geld in onze woning. We kiezen de beste materialen, stijlvol en zeer duurzaam. En dan zie je plots dat onze mooie tegels en vloeren, zowel binnen als buiten, ontsierd worden met een broos klokputje in PVC. Kijk maar eens onder het buitenkraantje aan de gevel of in de betegelde garage.

EKO biedt dé oplossing. Deze inox klokput staat voor stijl, design en duurzaamheid in en rondom de woning. Roestvrij staal is een hard materiaal en waarborgt een glad oppervlak waaraan vuil zich minder snel vasthecht. De fijne inloopsleuven dekken de behuizing discreet af, een efficiënte afwatering is gegarandeerd. En wil je een grotere inloopcapaciteit, dan is het deksel snel afneembaar.





Euroline grijstinten

Fabrikanten brengen tegels, klinkers en stenen in tal van formaten en kleuren voor gecombineerd gebruik in eenzelfde tuin. Nieuwe productietechnieken brengen verrassende kleurschakeringen in een ruw of een glad oppervlak.



Tijdloze kleuren

Je kan wel zeggen dat grijstinten overheersen, vaak met een vrij naturel matte aanblik. Vanuit deze context brengt ACO de Euroline afvoergoot met Natural Grey en Shadow Grey roosters. Hun harmonie met moderne verhardingen, zoals polierbeton, verantwoordt die keuze nog eens extra.



In balans of de eentonigheid doorbrekend

De hoogwaardige, antracieten coating van Euroline Antraciet ligt perfect in balans met de donkere accenten in kleiklinkers en natuursteen. Of het doorbreekt juist de eentonigheid in een verharding. Zo oogt dit rooster bijvoorbeeld ook mooi in beige of gele kleiklinkers. Bij de algemene tendens van gecombineerd gebruik van diverse bestratingen in een tuin of terras doet deze gootlijn met antraciet rooster dienst als stijlvolle overgang.



Had je liever een andere kleur van rooster verkregen?



Wij bieden naast deze kleuren ook onze roosters standaard nog aan in 6 RAL kleuren. Je kan je rooster ook laten lakken in een RAL-kleur naar keuze.

Meer info hierover vind je terug op acogarden.be/nl/product/euroline-harmony



Nieuw

Slimline

Slanke designafwatering

28

Het beste van 2 werelden

Slimline is én discreet én zichtbaar mooi tegelijkertijd. Deze goot is slechts 6 centimeter breed en heeft een strak aluminium rooster. Je hebt de keuze uit 2 kleuren: zwart of grijs. Naast de uitstraling is hij ook gemakkelijk te plaatsen. Bovendien kan hij worden aangesloten op infiltratievoorzieningen of op de riolering.



Technische informatie over dit product
vind je terug op pagina 45




Door de klik & lijmbare hulpstukken kan de goot relatief snel geplaatst worden. De voetjes aan koppelstukken zorgen voor verankering tussen de tegels. Het aluminium rooster is zeer eenvoudig uit te nemen voor reiniging van de goot.



Buffering & infiltratie

Je tuin in balans brengen. Langaanhoudende regenbuien of droge zomers het is helaas geen science fiction meer, we kampen steeds meer met wateroverlast of met een verdorde, uitgedroogde tuin. De Belg sproeit er maar op los. Wat als je regenwater zou opvangen in de bodem van je tuin én gebruik zou kunnen maken van die buffer bij droge zomers? Regen wordt helaas niet gelijkmatig over het jaar verdeeld, soms te veel, soms te weinig. In een slim aangelegde tuin wordt daar rekening mee gehouden en heb je geen wateroverlast, sproei je minder en ervaar je verkoelend groen kan zijn.

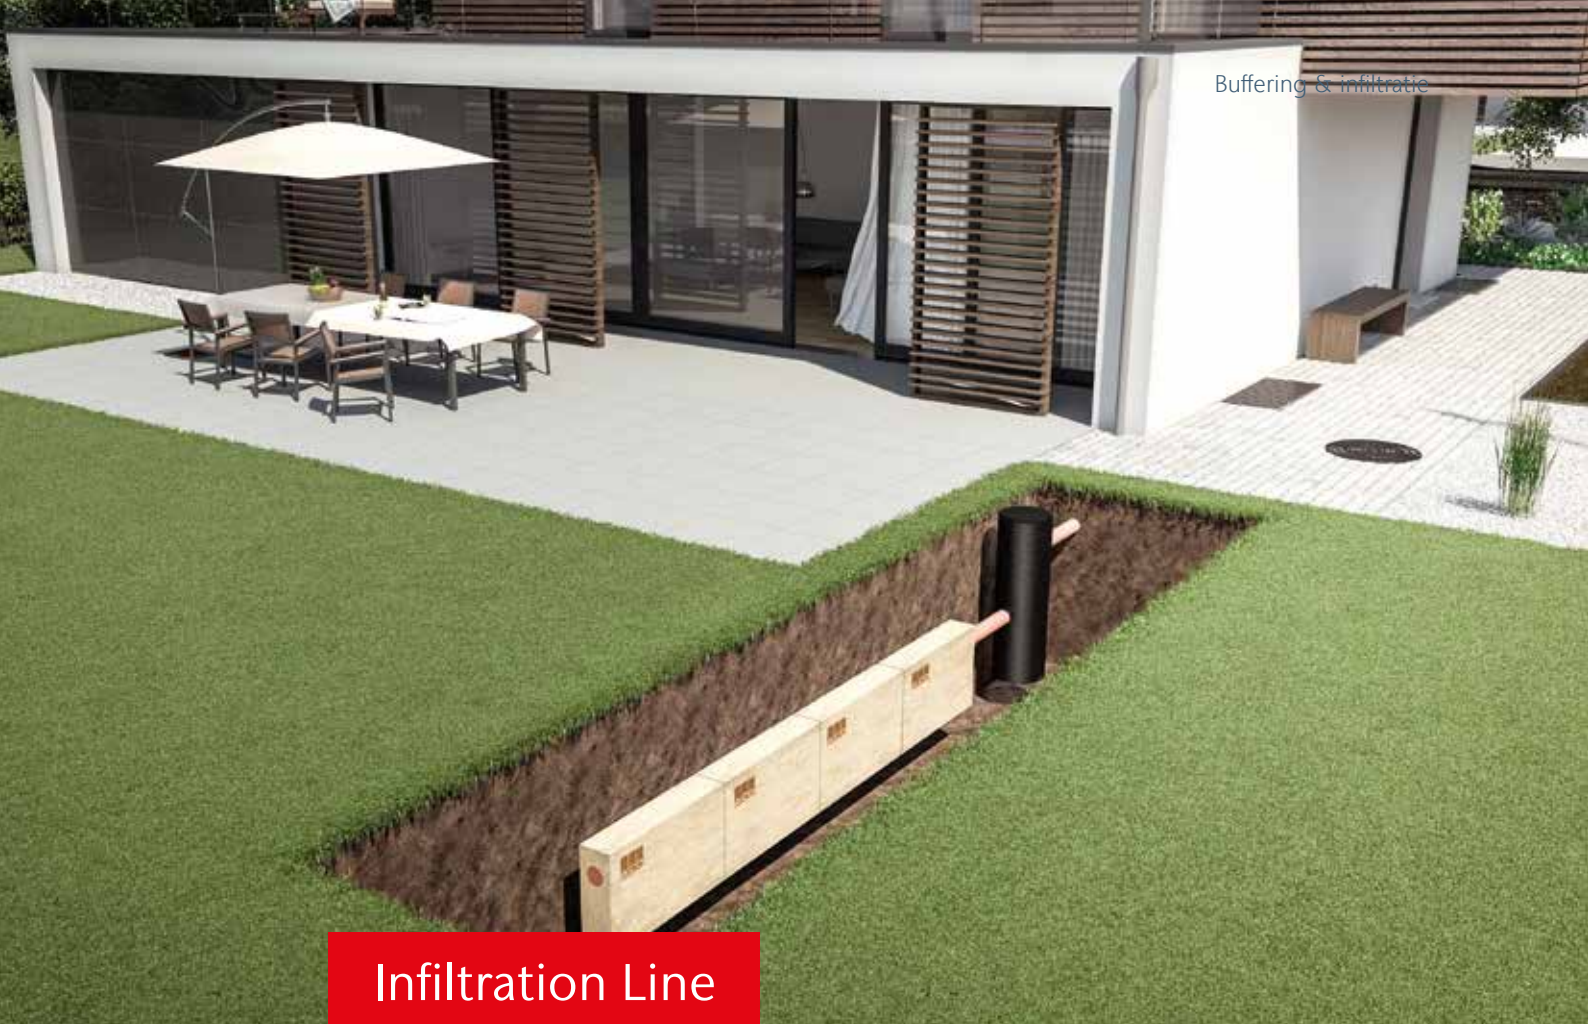

Infiltration Line



Slim & milieubewust omgaan met regenwater in de tuin dankzij de infiltratieblokken

Infiltratie komt de grondwaterstand ten goede en voorkomt dat regenwater de vaak verouderde openbare riolering doet verzadigen, met overstromingen tot gevolg. Elk van ons kan een steentje bijdragen om dit te voorkomen. Wetgevend komen er meer en meer verplichtingen om regenwater op ons eigen perceel te bufferen en te laten infiltreren.

Dankzij de Infiltration Line infiltratieblokken uit waterabsorberende rotswol of de infiltratiekragen Infiltra 2.0 kan je slim omgaan met regenwater op de meest praktische manier. Het productconcept is volledig in lijn met de Vlaamse verordening uitgewerkt.



Technische informatie over dit product vind je terug op pagina 51



Infiltra 2.0

Een klimaatbestendige tuin, dat is meer dan een trend

Klimaatverandering vraagt om infiltratiesystemen. Er vallen tegenwoordig hevige regenbuien die hinder, wateroverlast en schade veroorzaken. Daarnaast hebben we ook te maken met perioden van hitte en droogte. In dorpen en steden zijn de gevolgen van de klimaatverandering jammer genoeg voelbaar. Daarom hebben wij infiltratiesystemen ontwikkeld die je helpen in het bereiken van een klimaatbestendige tuin.

De Infiltra 2.0 is een infiltratiekrat die wordt ingebouwd in de grond waarin een grote hoeveelheid regenwater kan worden opgevangen. Het water wordt langzaam maar zeker weer afgegeven aan de omgeving. Minder wateroverlast, minder waterplassen bovengronds en een gezonde waterbalans en bodemstructuur.

Infiltra 2.0 is een éénvoudig op te bouwen krattensysteem, vervaardigd uit kunststof met bijhorende geotextiel.



Technische informatie over dit product vind je terug op pagina 52





Gras- en grinddallen

34

Met stabilisatieplaten blijft grind, split en gras perfect op zijn plek op een tuinpad, oprit of zelfs terras. Hierdoor ontstaat een veilige basis voor tuinmeubels en wordt spoorvorming op de oprit of parkeerplek voorkomen. Zelfs vrouwen met hoge hakken gaan voortaan gezwind door het grind.

Het oppervlak blijft voldoende waterdoorlatend waardoor het regenwater goed weg kan zakken in de bodem. De stabiele ondergrond is zelfs met de fiets of rolstoel eenvoudig te berijden. Zonder gras- of grinddallen is dit ondenkbaar. Het honingraatrooster van de grinddallen is voorzien van een waterdoorlatend geotextiel die onkruidgroei vermindert.

Ook zijn deze 2 ideaal om te gebruiken als afwatering van je tuinhuis, aanbouw, veranda of terras.






Ecologisch verantwoorde en duurzame oplossing

De grindmatten zijn gemaakt uit **100 % recycleerbaar** polypropyleen. De grijze variant is daarentegen reeds gerecycleerd.

Met Gravel Fix kies je dus voor een ecologisch verantwoorde oplossing.



Technische informatie over dit product vind je terug op pagina 53-54

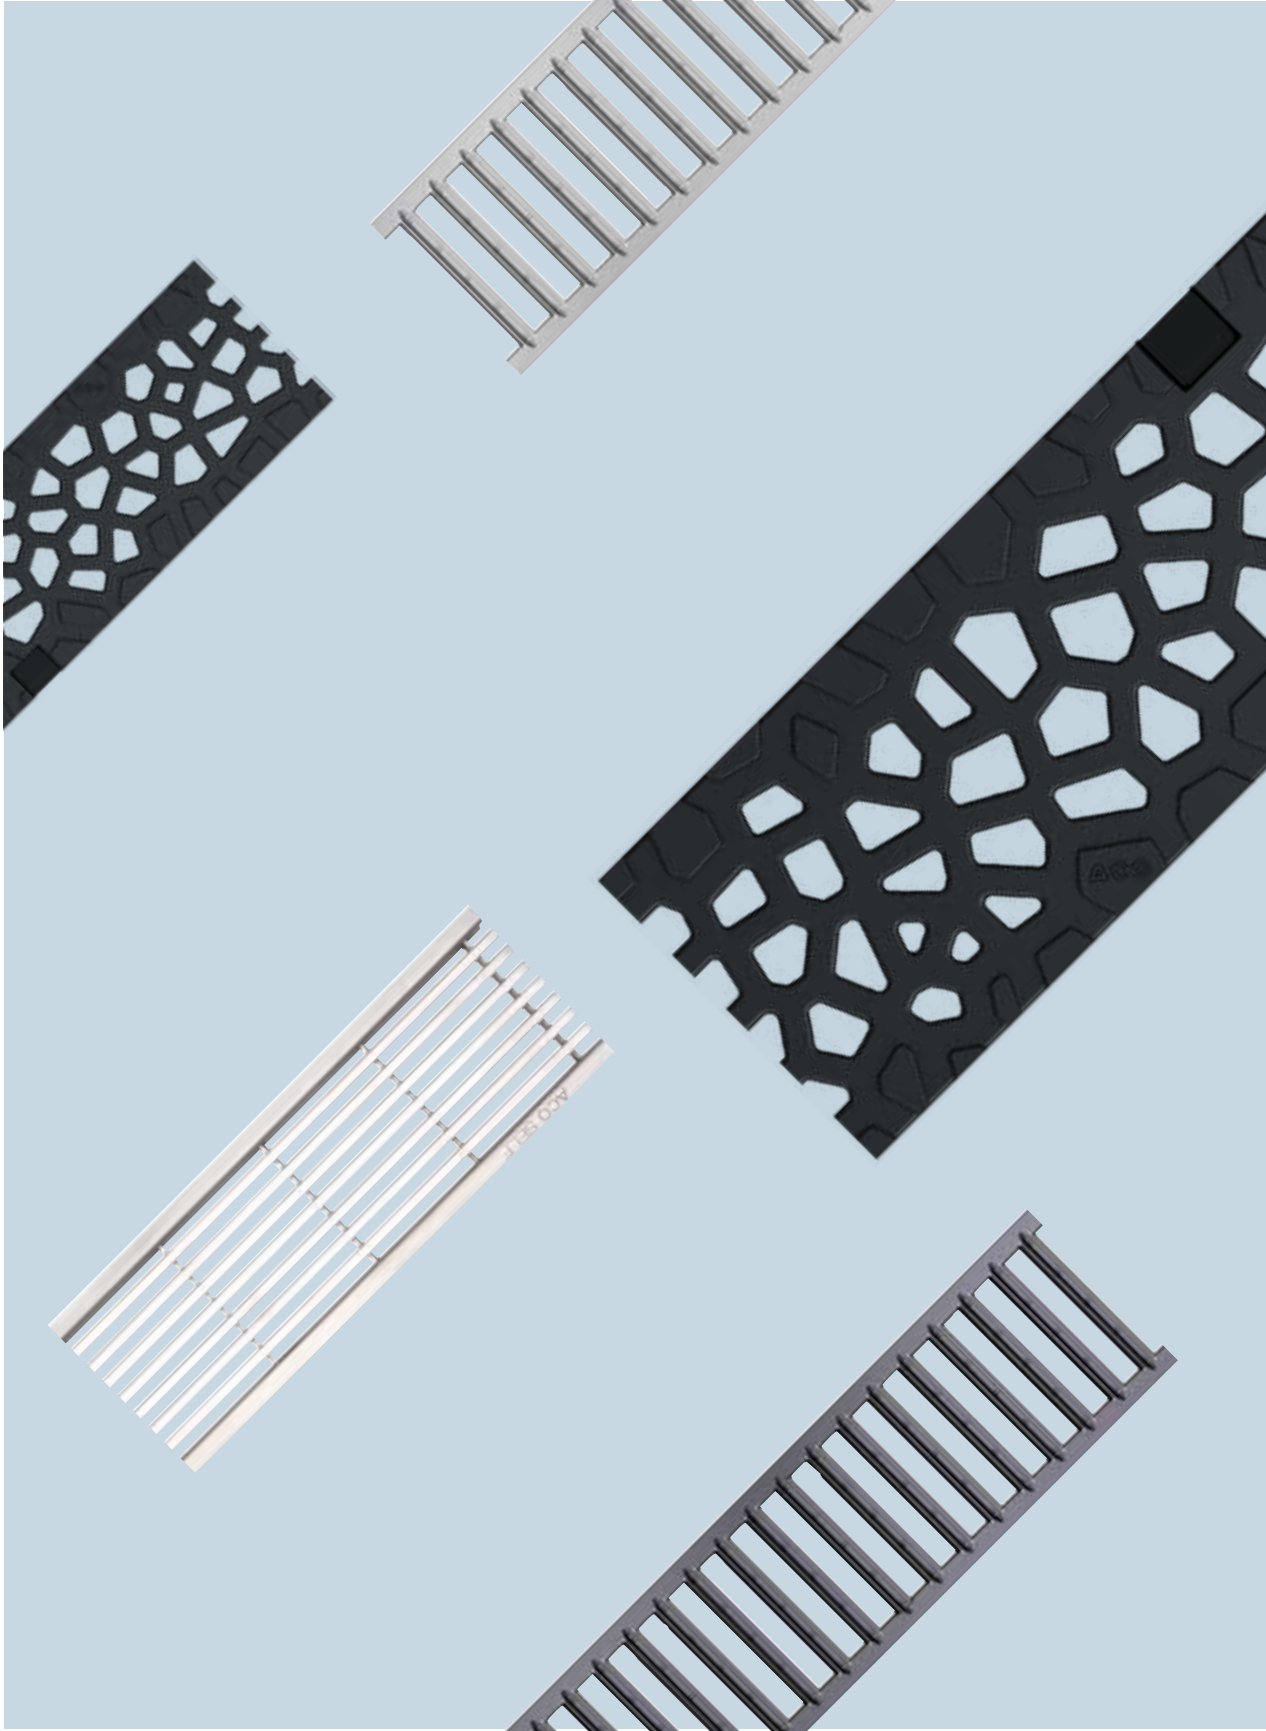

Technische informatie

Discrete oplossingen,
designafwatering en buffering en infiltratie




Afvoergoten

38



Afvoerputten

46




Afwaterende vloerbakken

50



Infiltratieoplossingen

51



Gras- en grinddallen

53



Tegel- en klinkerdeksele

55

Euroline

Productvoordelen

- Gootelement uit polyesterbeton
- Met schroefloos verankerd rooster
- Keuze uit 5 roosterdesigns: Antraciet, Natural Grey, Shadow Grey, Inox & Voronoï
- Meer roosters vind je op www.acogarden.be

- Belastingsklasse A 15 tot B 125
- Afvoergoten met een inbouwhoogte van 6 en 10 cm



| Beschrijving | Inloop- door- snedes [cm ² /m] | Bouw- lengte [cm] | Binnen- breedte [cm] | Bouw- breedte [cm] | Bouw- hoogte [cm] | Art. nr. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
|--------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|

Euroline Antraciet - Gootelementen met sleufrooster uit verzinkt staal, antraciet gepoederlakt, klasse A 15

| | | | | | | | | |
|------|---|---|-----|-------|------|------|------|--------|
| HOOG |  | Afvoergoot | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 9,7 | 409972 |
| | | Afvoergoot | 468 | 50,0 | 10,0 | 11,8 | 9,7 | 409974 |
| | | Afvoergoot met ingegoten uitloopopening Ø 110 mm | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 9,7 | 409973 |
| | | Zandvanger met geïntegreerde lippendichting Ø 110 mm, emmer, PP zwart | 468 | 50,0 | 10,0 | 11,8 | 30,0 | 409975 |
| LAAG |  | Afvoergoot | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 5,7 | 416924 |
| | | Afvoergoot met ingegoten uitloopopening Ø 110 mm | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 5,7 | 416925 |

Euroline Natural Grey - Gootelementen met sleufrooster uit verzinkt staal, natural grey gepoederlakt, klasse A 15

| | | | | | | | | |
|------|---|---|-----|-------|------|------|------|--------|
| HOOG |  | Afvoergoot | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 9,7 | 445322 |
| | | Afvoergoot | 468 | 50,0 | 10,0 | 11,8 | 9,7 | 445324 |
| | | Afvoergoot met ingegoten uitloopopening Ø 110 mm | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 9,7 | 445323 |
| | | Zandvanger met geïntegreerde lippendichting Ø 110 mm, emmer, PP zwart | 468 | 50,0 | 10,0 | 11,8 | 30,0 | 445325 |
| LAAG |  | Afvoergoot | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 5,7 | 445326 |
| | | Afvoergoot met ingegoten uitloopopening Ø 110 mm | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 5,7 | 445327 |



| Beschrijving | | Inloop- | Bouw- | Binnen- | Bouw- | Bouw- | Art. nr. | |
|--|---|---|--------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| | | door- snedes | lengte | breedte | breedte | hoogte | | |
| | | [cm ² /m] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | | |
| Euroline 100 Shadow Grey - Gootelementen met sleufrooster uit verzinkt staal, shadow grey gepoederlakt, klasse A 15 | | | | | | | | |
| HOOG |  | Afvoergoot | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 9,7 | 445357 |
| | | Afvoergoot | 468 | 50,0 | 10,0 | 11,8 | 9,7 | 445359 |
| | | Afvoergoot met ingegoten uitloopopening Ø 110 mm | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 9,7 | 445358 |
| | | Zandvanger met geïntegreerde lippendichting Ø 110 mm, emmer, PP zwart | 468 | 50,0 | 10,0 | 11,8 | 30,0 | 445360 |
| LAAG |  | Afvoergoot | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 5,7 | 445361 |
| | | Afvoergoot met ingegoten uitloopopening Ø 110 mm | 468 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 5,7 | 445362 |
| Euroline 100 Inox - Gootelementen met lengtestaafrooster uit inox, klasse A 15 | | | | | | | | |
| HOOG |  | Afvoergoot | 440 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 9,8 | 407397 |
| | | Afvoergoot | 440 | 50,0 | 10,0 | 11,8 | 9,8 | 407399 |
| | | Afvoergoot met ingegoten uitloopopening Ø 110 mm | 440 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 9,8 | 407396 |
| | | Zandvanger met geïntegreerde lippendichting Ø 110 mm, emmer, PP zwart | 440 | 50,0 | 10,0 | 11,8 | 30,1 | 407400 |
| LAAG |  | Afvoergoot | 440 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 5,8 | 416928 |
| | | Afvoergoot met ingegoten uitloopopening Ø 110 mm | 440 | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 5,8 | 416929 |
| Euroline 100 Voronoi - Gootelementen met designrooster uit gietijzer, klasse B 125 | | | | | | | | |
| HOOG |  | Afvoergoot met voorvorming voor verticale uitloop Ø 110 mm | 447 | 100,0 | 9,8 | 11,8 | 10,2 | 307048-36 |
| LAAG |  | Afvoergoot met voorvorming voor verticale uitloop Ø 110 mm | 447 | 100,0 | 9,8 | 11,8 | 6,2 | 307047 |
| Euroline 100 Voronoi - Designrooster uit gietijzer | | | | | | | | |
| |  | Rooster | 447 | 50,0 | 11,8 | 11,8 | | 307040 |

Euroline Discreet Inox

Productvoordelen

- Gootelement uit polyesterbeton met V-doorsnede voor optimale doorstroming
- Met excentrisch opzetstuk uit inox voor een verfijnde look

- Belastingklasse A 15
- Sleufgoot met een inbouwhoogte van 10,8, 17,5 of 21,5 cm
- Vrije sleufhoogte 4, 6,5 en 10,5 cm
- Vrije sleufbreedte 1,0 cm
- Inloopdoorsnede: 93 cm²/m



| Beschrijving | Bouw- lengte [cm] | Binnen- breedte [cm] | Bouw- breedte [cm] | Bouw- hoogte [cm] | Vrije sleuf- hoogte [cm] | Art. nr. |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|

Gootelementen met opzetstuk


| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-------|------|------|------|------|--------|
| HOOG | | Gootelement met excentrisch opzetstuk uit inox | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 21,5 | 10,5 | 447060 |
| | | Gootelement met voorvorming ø 110 mm en excentrisch opzetstuk (85 cm) met toegangsluik (15 cm) uit inox (a) | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 21,5 | 10,5 | 447061 |
| STANDAARD | | Gootelement met excentrisch opzetstuk uit inox | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 17,5 | 6,5 | 416920 |
| | | Gootelement met voorvorming ø 110 mm en excentrisch opzetstuk (85 cm) met toegangsluik (15 cm) uit inox (b) | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 17,5 | 6,5 | 416921 |
| LAAG | | Gootelement met excentrisch opzetstuk uit inox | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 10, | 4,0 | 416918 |
| | | Gootelement met voorvorming ø 110 mm en excentrisch opzetstuk (85 cm) met toegangsluik (15 cm) uit inox (c) | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 10,8 | 4,0 | 416919 |









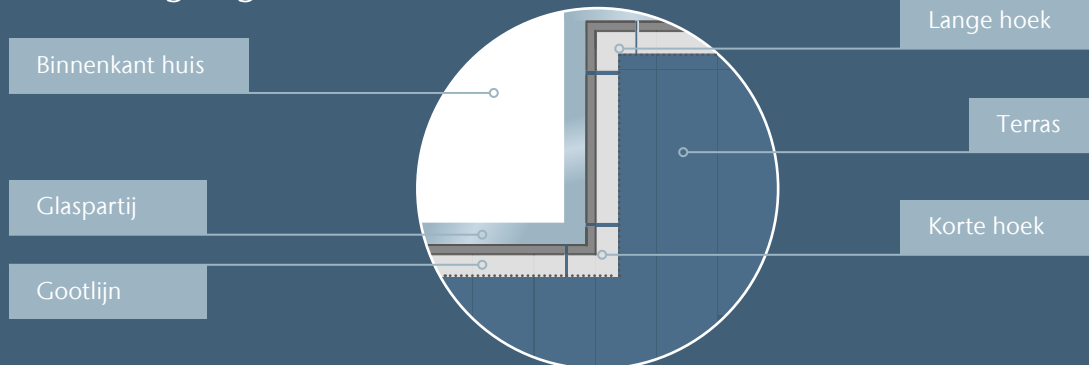



(a) Vrije sleufhoogte van het (te betegelen) deksel van het toegangsluik: 11,8 cm.

(b) Vrije sleufhoogte van het (te betegelen) deksel van het toegangsluik: 7,5 cm.

(c) Vrije sleufhoogte van het (te betegelen) deksel van het toegangsluik: 5,0 cm

Hoeken uitgelegd












| | Beschrijving | Bouw- lengte [cm] | Binnen- breedte [cm] | Bouw- breedte [cm] | Bouw- hoogte [cm] | Vrije sleuf- hoogte [cm] | Art. nr. |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| HOOG |  Gootelement met excentrisch opzetstuk (85 cm) en lange hoek (15 cm) | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 21,5 | 10,5 | 446726.SET |
| |  2 gootelementen met 2 excentrische opzetstukken (85 cm) en lange hoek (15 cm) | 200,0 | 10,0 | 11,8 | 21,5 | 10,5 | 446073.SET |
| |  Gootelement met excentrisch opzetstuk (85 cm) en korte hoek (15 cm) | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 21,5 | 10,5 | 446727.SET |
| |  2 gootelementen met 2 excentrische opzetstukken (85 cm) en korte hoek (15 cm) | 200,0 | 10,0 | 11,8 | 21,5 | 10,5 | 446074.SET |
| STANDAARD |  Gootelement met excentrisch opzetstuk (85 cm) en lange hoek (15 cm) | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 17,5 | 6,5 | 446724.SET |
| |  2 gootelementen met 2 excentrische opzetstukken (85 cm) en lange hoek (15 cm) | 200,0 | 10,0 | 11,8 | 17,5 | 6,5 | 446071.SET |
| |  Gootelement met excentrisch opzetstuk (85 cm) en korte hoek (15 cm) | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 17,5 | 6,5 | 446725.SET |
| |  2 gootelementen met 2 excentrische opzetstukken (85 cm) en korte hoek (15 cm) | 200,0 | 10,0 | 11,8 | 17,5 | 6,5 | 446072.SET |
| LAAG |  Gootelement met excentrisch opzetstuk (85 cm) en lange hoek (15 cm) | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 10,8 | 4,0 | 446722.SET |
| |  2 gootelementen met 2 excentrische opzetstukken (85 cm) en lange hoek (15 cm) | 200,0 | 10,0 | 11,8 | 10,8 | 4,0 | 446069.SET |
| |  Gootelement met excentrisch opzetstuk (85 cm) en korte hoek (15 cm) | 100,0 | 10,0 | 11,8 | 10,8 | 4,0 | 446723.SET |
| |  2 gootelementen met 2 excentrische opzetstukken (85 cm) en korte hoek (15 cm) | 200,0 | 10,0 | 11,8 | 10,8 | 4,0 | 446070.SET |

Toebehoren vind je terug op pagina 42



Lastenboekteksten, technische tekeningen,
inbouwhandleidingen: acogarden.be

Toebehoren voor Euroline afvoergoten

| | Beschrijving | Bouw- lengte [cm] | Binnen- breedte [cm] | Bouw- breedte [cm] | Bouw- hoogte [cm] | Art. nr. |
|------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| HOOG |  Eindplaat voor Euroline 100 afvoergoot, inkortbaar | | | 11,8 | 9,7 | 413183 |
| |  Eindplaat met uitloop voor Euroline 100 afvoergoot Ø 110 mm | | | 11,8 | 15,0 | 38505 |
| LAAG |  Eindplaat voor Euroline 60 afvoergoot | | | 11,8 | 5,7 | 810200 |
| |  Eindplaat met uitloop voor Euroline 60 afvoergoot Ø 50 mm | | | 11,8 | 8 | 416981 |
| |  Geurafsluiter/bladvanger (2-delig) voor afvoergoot met ingegoten uitloop | | | 8,7 | | 01666 |
| |  Geurafsluiter/bladvanger (3-delig) voor afvoergoot met voorvorming | | | 11,0 | | 03428 |
| |  Geurafsluiter voor zandvanger | | | 10,0 | | 01684 |
| |  Roosterhaken voor het uitnemen van roosters (set van 2 stuks) (a) | | | | | 445612 |
| |  Voegmassa voor het afdichten van gootnaden | | | | | 74520 |

(a) Bestel bij het Euroline inox lengtestaafrooster met fijne roosteropeningen de set CR002 in plaats van 445612.








Euroline Discreet Inox BFL

Productvoordelen

- Tussenelement uit inox voor het concept van drempelloos wonen, "Barrier-free Living" (BFL)
- Voor de opvang van druiptwater komend uit de raamprofielen, secundaire afwatering
- Tussenelementen zijn perfect inkortbaar

- Te gebruiken met de Euroline 100 Discreet 65 Inox, Euroline 60 Discreet 40 Inox of de Euroline 100 Discreet 105 Inox sleufgoot, primaire afwatering
- Element wordt tussen goot (onderbouw) en opzetstuk (bovenbouw) geplaatst en maakt dat de EPDM van onder de raamprofielen perfect in de goot valt
- Maximaal 3 tussenelementen op mekaar te voorzien
- Elk extra tussenelement verhoogt de opbouwstructuur met 27 mm



| Beschrijving | Bouw- lengte [cm] | Binnen- breedte [cm] | Totale hoogte [cm] | Bouw- hoogte [cm] | Art. nr. |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Tussenelement uit inox | | | | | |
| Tussenelement uit inox | 100 | 11,7 | 4,05 | 2,70 | 445962 |
| Toebehoren | | | | | |
|  Eindplaat voor Euroline 100 Discreet 65 Inox | | | | | 445961 |
|  Eindplaat voor Euroline 60 Discreet 40 Inox | | | | | 445960 |
|  Geurafsluiter/bladvanger vr. goot (3-delig) | | 11,0 | | | 03428 |
|  Inox haakjes om het deksel van een toegangsluik uit te nemen (set van 2 stuks) | | | | | CR002 |
|  Voegmassa voor het afdichten van gootnaden | | | | | 74520 |
|  Euroline 100 gootelement met ingegoten uitloop, zonder opzetstuk | 100,0 | 11,8 | 9,5 (18,9) | | 38501 |
|  Euroline 60 gootelement met ingegoten uitloop, zonder opzetstuk | 100,0 | 11,8 | 5,5 (14,9) | | 810010 |





Highline Nieuw

Productvoordelen

- Gootelement uit inox met zijwaartse sijpelopeningen en designrooster of opzetstuk uit inox
- Te gebruiken voor het concept van drempelluw wonen
- Voor de opvang van spatwater en druijpwater afkomstig van de raampartijen
- Eenvoudig te plaatsen

- Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en rolstoeltoegankelijk



| Beschrijving | Bouw- lengte [cm] | Binnen- breedte [cm] | Bouw- breedte [cm] | Bouw- hoogte [cm] | Art. nr. |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Gootelement uit inox met designrooster uit inox | | | | | |
|  Gootelement met lengtestaafrooster uit inox | 100,0 | 10,0 | 12,0 | 5,0 | HL0001 |
| | 50,0 | 10,0 | 12,0 | 5,0 | HL0002 |
| Gootelement uit inox met opzetstuk uit inox | | | | | |
|  Gootelement met excentrisch opzetstuk uit inox | 100,0 | 10,0 | 12,0 | 10,3 | HL0003 |
| | 100,0 | 10,0 | 12,0 | 10,3 | HL0004 |
| | 50,0 | 10,0 | 12,0 | 10,3 | HL0005 |
| Toebehoren | | | | | |
|  Eindplaat uit inox | | | | 5,0 | 320105 |
|  Connector uit inox | | | | | 320122 |











Slimline Nieuw

Productvoordelen

- Slanke designafwatering voor op het terras
- Licht kunststof gootelement
- Eenvoudig te plaatsen
- Makkelijk uitneembaar rooster
- Beschikbaar in 2 kleuren
- Slechts 6 cm breed

■ Belastingklasse A 15



| Beschrijving | | Bouw- lengte | Binnen- breedte | Bouw- breedte | Bouw- hoogte | Art. nr. |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | |
| Gootelement uit kunststof met designrooster uit aluminium, klasse A 15 | | | | | | |
|  | Afvoergoot | 100 | 4,6 | 6 | 10 | 19000 |
|  | Hoeelement | 15,9 | 4,6 | 6 | 10 | 19006 |
| Gootelement uit kunststof met designrooster uit zwart aluminium, klasse A 15 | | | | | | |
|  | Afvoergoot | 100 | 4,6 | 6 | 10 | 19005 |
|  | Hoeelement | 15,9 | 4,6 | 6 | 10 | 19007 |
| Toebehoren | | | | | | |
|  | Eindplaat | | | | 10,1 | 19004 |
|  | Eindplaat met uitloop Ø 50mm | | | | 10,1 | 19003 |
|  | Koppelstuk | 7,1 | | | 7,1 | 19001 |
|  | Onderuitloop excentrisch Ø 80 mm | 7,1 | | | 10,1 | 19008 |



Europoint

Productvoordelen













- Praktische afvoerput uit polyesterbeton, te plaatsen in elk type buitenverharding
- Samenstelling rooster en afvoerput te bepalen aan te hand van de toepassing

- Van belastingsklasse A 15 tot B 125 afhankelijk van het gekozen rooster



| Beschrijving | Bouw- | Bouw- | Bouw- | Uitloop | Art. nr. |
|--|--------|---------|--------|---------|----------|
| | lengte | breedte | hoogte | ø | |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Afvoerlichamen | | | | | |
|  Laag afvoerlichaam | 252 | 252 | 227 | 110 | 319601 |
|  Hoog afvoerlichaam | 252 | 252 | 398 | 110 | 319604 |



| | Beschrijving | Bouw- lengte [mm] | Bouw- breedte [mm] | Bouw- hoogte [mm] | Inloop- doorsnede [cm ²] | N° art. |
|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---------|
| Roosters, klasse A 15 | | | | | | |
| Nieuw |  Maasrooster uit kunststof | 250 | 250 | 22 | 338 | 319621 |
| |  Lengtestaafrooster uit inox | 250 | 250 | 35 | 218 | 319622 |
| Roosters, klasse B 125 | | | | | | |
| Nieuw |  Designrooster Voronoï uit gietijzer | 250 | 250 | | 166 | 319672 |
| |  Maasrooster uit verzinkt staal | 250 | 250 | 46 | 338 | 319626 |
| |  Microgrip antislip sleufrooster uit kunststof | 249 | 249 | 43 | 158 | 319624 |
| Nieuw |  Sleufrooster uit gietijzer | 249 | 249 | 60 | 74 | 319623 |
| Toebehoren | | | | | | |
| |  Designrand uit inox, te draaien afhankelijk van het rooster | 258 | 258 | 76 | | 319646 |
| |  Ophoogelement met aansluitingsmogelijkheid voor een afvoerbuis ø110mm | 252 | 252 | 243 | | 319607 |
| |  Geurafsluiter laag afvoerlichaam, uit inox | | | | | 132493 |
| |  Geurafsluiter hoog afvoerlichaam, uit inox | ø 158 | | 107 | | 319642 |
| |  Vuilvangemmer uit PP | 196 | 196 | 66 | | 319483 |
| |  Roosterhaak | | | | | 319655 |

Bluestone

Productvoordelen

- Afvoerput uit kunststof (PP) met betegelbaar opzetstuk uit inox AISI 304
- Speciaal ontwikkeld voor de veel gebruikte blauwe hardsteen
- Makkelijk en esthetisch te integreren in het voegpatroon

- Belastingsklasse A 15
- Keuze uit verticale of horizontale uitloop



| Beschrijving | Bouw- | Bouw- | Bouw- | Uitloop | Art. nr. |
|-------------------------|--------|---------|--------|---------|----------|
| | lengte | breedte | hoogte | ø | |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Afvoerputten | | | | | |
| Met verticale uitloop | 200 | 200 | 220 | 110 | BIV001 |
| Met horizontale uitloop | 200 | 200 | 190 | 75/110 | BIH002 |








EKO Garage & Garden

Productvoordelen

- Afvoerputten uit inox (AISI 304) voor binnen en buiten
- Geschikt voor gebruik in kelders, bergingen, terrassen, veranda's, garages, onder het waterkraantje en rond buitenzwembaden

- Belastingsklasse A 15 tot B 125
- Matte uitvoering




| Beschrijving | Boven- | Bouw- | Hoogte | Debiet | Uitloop | Art. nr. |
|---|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| | vlak | hoogte | totaal | | Ø | |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [l/s] | [mm] | |
| EKO Home | | | | | | |
|  Met verticale uitloop, niet verschroefd rooster met verfijnde inloopsleuven, klasse A 15 | 100 x 100 | 69 | 115 | 0,25 | 40 | 413207 |
| | 150 x 150 | 58 | 98 | 0,40 | 50 | 413208 |
| | 200 x 200 | 83 | 122 | 0,60 | 60 | 413209 |
| EKO | | | | | | |
|  Met verticale uitloop, verschroefd rooster, klasse A 15 | 100 x 100 | 47 | 72 | 0,25 | 40 | 401123 |
| | 150 x 150 | 55 | 98 | 0,40 | 50 | 401124 |
| | 200 x 200 | 83 | 123 | 0,60 | 60 | 401125 |
| | 250 x 250 | 113 | 193 | 0,90 | 76 | 401438 |
| | 300 x 300 | 113 | 193 | 0,90 | 76 | 401439 |
| EKO Horizontal | | | | | | |
|  Met horizontale uitloop, verschroefd rooster, klasse A 15 | 100 x 100 | 35 | 84 | 0,25 | 40 | 403927 |
| | 150 x 150 | 39 | 94 | 0,40 | 50 | 409012 |
| EKO Low | | | | | | |
|  Verlaagde uitvoering met verticale uitloop, verschroefd rooster, klasse A 15 | 100 x 100 | 35 | 75 | 0,25 | 40 | 14224 |
| | 150 x 150 | 40 | 79 | 0,40 | 50 | 409013 |
| | 200 x 200 | 39 | 78 | 0,60 | 60 | 409011 |
| EKO Heavy | | | | | | |
|  Zware uitvoering met verticale uitloop, verschroefd rooster, klasse B 125 | 150 x 150 | 88 | 128 | 0,40 | 50 | 14333 |
| | 200 x 200 | 88 | 128 | 0,60 | 60 | 14397 |
| | 250 x 250 | 118 | 198 | 2,00 | 100 | 14334 |

Cleanbox

Productvoordelen

- Afwaterende vloerbak uit polyesterbeton met voetmat
- Inclusief afvoer
- Keuze uit 5 verschillende voetmatten

- Met geïntegreerd randprofiel uit verzinkt staal, versterkingsribben en uitloopopening ø 110 mm
- Voor plaatsing buiten aan achterdeur of voordeur

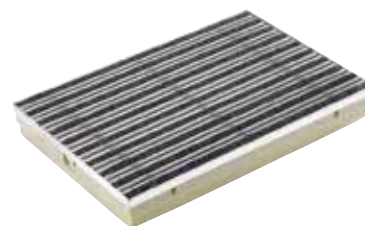

| Beschrijving | | Bouw- | Bouw- | Bouw- | Art. nr. |
|---|--|--------|---------|--------|----------|
| | | lengte | breedte | hoogte | |
| | | [cm] | [cm] | [cm] | |
| Vloerbakken | | | | | |
|  | | 60,0 | 40,0 | 8,0 | 00398 |
| | | 75,0 | 50,0 | 8,0 | 00399 |
| | | 100,0 | 50,0 | 8,0 | 00400 |
| Voetmatten | | | | | |
|  | Met draagprofiel uit aluminium, uitvoering met reinigbare vilten strips, lichtgrijs | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 02180 |
| | | 75,0 | 50,0 | 2,0 | 02181 |
| | | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 02182 |
|  | Voetmat met draagprofiel uit aluminium, uitvoering met reinigbare vilten strips, antraciet | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 01210 |
| | | 75,0 | 50,0 | 2,0 | 01211 |
| | | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 01212 |
|  | Met draagprofiel uit aluminium, uitvoering met reinigbare vilten strips in combinatie met borstelhaar, antraciet | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 37160 |
| | | 75,0 | 50,0 | 2,0 | 37161 |
| | | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 37162 |
|  | Voetmat met draagprofiel uit aluminium, uitvoering met reinigbare rubberstroken, zwart | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 01213 |
| | | 75,0 | 50,0 | 2,0 | 01214 |
| | | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 01215 |
|  | Maasrooster uit verzinkt staal met optisch gesloten oppervlakte, maaswijdte 9/31 mm | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 01207 |
| | | 75,0 | 50,0 | 2,0 | 01208 |
| | | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 01209 |
| Toebehoren | | | | | |
|  | Geurafsluiter/bladvanger (3-delig) | | 11,0 | | 03428 |




Infiltration Line

Productvoordelen

- Gepatenteerde, waterabsorberende infiltratieblok uit natuurlijke, milieuvriendelijke rotswol
- Kant-en-klaar systeem, makkelijk en discreet te plaatsen

- Buffercapaciteit van 112,8 liter per blok
- Bovenaan geïntegreerde doorvoerleiding voorzien van perforatiegaten
- Aansluitdiameter 110 mm voor aansluiting van de waterinvoer
- Via de doorvoerleiding zijn meerdere blokken in lijn achter mekaar in te bouwen tot het bekomen van een infiltratielijn.
Het aantal blokken wordt vastgelegd volgens de benodigde buffercapaciteit



| Beschrijving | Bouw- lengte [cm] | Bouw- breedte [cm] | Bouw- hoogte [cm] | Capaci- teit [l] | Art. nr. |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| Infiltratieblok | | | | | |
|  Infiltratieblok | 100,0 | 20,0 | 60,0 | 112,80 | 10943 |
| Toebehoren | | | | | |
|  Inspectieschacht uit PP, Ø 400 met vuilvangmandje | | | 120,0 | | 103230 |
|  Ontluchttingsbox uit PP (a) | 12,5 | 12,5 | 18,5 | | 319560.I |

(a) Optioneel. Indien ontluchting op het infiltratiesysteem voorzien wordt. Aansluitdiameter 110 mm.



Lastenboekteksten, technische tekeningen,
inbouwhandleidingen: acogarden.be




Infiltra 2.0

Productvoordelen

- Infiltratiekrat uit PP, op te bouwen krattensysteem met geotextiel voor inbouw in de grond

- Buffercapaciteit van 205 liter (per unit)
- Aansluitdiameter 110 mm voor aansluiting van de waterinvoer



| Beschrijving | | Bouw- lengte [cm] | Bouw- breedte [cm] | Bouw- hoogte [cm] | Capaci- teit [l] | Art. nr. |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| Infiltratiekrat | | | | | | |
|  | Infiltratiekrat | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 205,00 | 81032 |
| Toebehoren | | | | | | |
|  | Inspectieschacht uit PP, Ø 400 met vuilvangmandje | | | 120,0 | | 103230 |
|  | Ontluchtingsbox uit PP (a) | 12,50 | 12,50 | 18,50 | | 319560.1 |

(a) Optioneel. Indien ontluchting op het infiltratiesysteem voorzien wordt. Aansluitdiameter 110 mm.






Gravel Fix[®]

Productvoordelen

- Grindstabilisatiemat uit kunststof met stevig Dupont Typar[®] geotextiel (68 g/m²) aan de onderzijde
- Een vaste voet op grind dankzij deze grindstabilisatiematten

- Gemaakt uit gerecycleerd of recycleerbaar polypropyleen
- Verkrijgbaar in wit transparant of grijs



| Beschrijving | Bouw- lengte [cm] | Bouw- breedte [cm] | Bouw- hoogte [cm] | Stuks/ m ² | Art. nr. |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| Grindstabilisatiematten | | | | | |
|  XL, wit transparant | 117,6 | 76,4 | 3,2 | 1,11 | 1100062 |
|  XXL, wit transparant | 229,2 | 117,6 | 3,2 | 0,37 | 1100064 |
|  XL, grijs | 117,6 | 76,4 | 3,2 | 1,11 | 1100070 |
| Toebehoren | | | | | |
|  Parkeermarkering met reflector, uit polypropyleen, wit | 10,0 | 10,0 | | | 1100500 |
|  Parkeermarkering met reflector, uit polypropyleen, zwart | 10,0 | 10,0 | | | 1100501 |





Area

Productvoordelen

- Dallen uit kunststof voor een berijdbaar grasperk
- Tevens geschikt voor toepassingen met grind



| Beschrijving | | Bouw- lengte | Bouw- breedte | Bouw- hoogte | Stuks/ m² | Art. nr. |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | [cm] | [cm] | [cm] | | |
| Grasdal | | | | | | |
|  | Grasdal | 58,6 | 38,6 | 3,8 | 4,42 | 81070 |
| Toebehoren | | | | | | |
|  | Parkeermarkering, wit (zakje van 10 stuks) | | | | | 81072 |






AluCover

Productvoordelen

- Tegeldeksel uit aluminium van geëxtrudeerde profielen
- Hoeken verbonden met krimpverbinding
- Reuk- en waterdicht esthetisch deksel
- Verschroefd d.m.v. inox bouten
- Zelfuitlichtende hef-/bedieningsleutels en afwerkingsdopjes inbegrepen

- Belastingsklasse K 3 tot M 125
- Voor vulling met beton of tegels met een dikte van 15 mm



| Beschrijving | Kadermaat (a) [mm] | Putmaat [mm] | Raam- hoogte [mm] | Belastings- klasse(b) | Art. nr. |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| AluCover | | | | | |
|  Uit aluminium met 3 neopreendichtingen en inliggende kruisnetwapening | 300 x 300 | 200 x 200 | 72 | M 125 | 406881 |
| | 400 x 400 | 300 x 300 | 72 | M 125 | 405340 |
| | 500 x 500 | 400 x 400 | 72 | M 125 | 405341 |
| | 550 x 550 | 450 x 450 | 72 | M 125 | 405342 |
| | 600 x 600 | 500 x 500 | 72 | M 125 | 405343 |
| | 700 x 500 | 600 x 400 | 72 | M 125 | 405344 |
| | 700 x 700 | 600 x 600 | 72 | M 125 | 405345 |
| | 800 x 800 | 700 x 700 | 72 | L 15 | 405347 |
| | 900 x 900 | 800 x 800 | 72 | L 15 | 405348 |
| | 1100 x 1100 | 1000 x 1000 | 72 | L 15 | 405350 |
| AluCover Light | | | | | |
|  Uit aluminium met 1 neopreendichting | 300 x 300 | 200 x 200 | 72 | K 3 | 407391 |
| | 400 x 400 | 300 x 300 | 72 | K 3 | 407392 |
| | 500 x 500 | 400 x 400 | 72 | K 3 | 407393 |
| | 600 x 600 | 500 x 500 | 72 | K 3 | 407394 |
| | 700 x 700 | 600 x 600 | 72 | K 3 | 407395 |
| | 800 x 800 | 700 x 700 | 72 | K 3 | 407398 |
| AluCover Light Low | | | | | |
|  Uit aluminium met 1 neopreendichting | 300 x 300 | 200 x 200 | 50 | K 3 | 415229 |
| | 400 x 400 | 300 x 300 | 50 | K 3 | 415230 |
| | 500 x 500 | 400 x 400 | 50 | K 3 | 415231 |
| | 600 x 600 | 500 x 500 | 50 | K 3 | 415232 |
| | 700 x 700 | 600 x 600 | 50 | K 3 | 415233 |


- (a) De vermelde kadermaten hebben een effectieve buitenmaat van 2 mm kleiner om perfect in de tegelmaat, rekening houdend met de voegbreedte, ingewerkt te worden.
 (b) AluCover Light & AluCover Light Low tegeldeksels voldoen aan belastingsklasse L 15 mits plaatsing op de werf van een gepaste kruisnetwapening en volledige betonvulling. Klasse K3 in geval van tegels tot 15 mm.



AluStone

Productvoordelen

- Klinkerdeksel uit aluminium met gelaste profielen
- Inclusief soepele dichting
- Inclusief 2 hefsleutels en inliggende kruisnetwapening


- AluStone klinkerdeksels kunnen weerstaan aan een proefbelasting van 30 kN mits betonvulling van minstens 40 mm

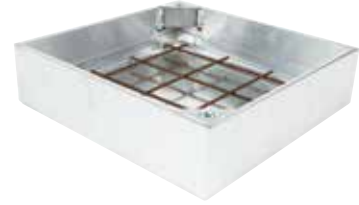

| Beschrijving | Kadermaat | Putmaat | Raam- hoogte | Art. nr. |
|--|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Klinkerdeksel | | | | |
|  Uit aluminium | 300 x 300 | 230 x 230 | 100 | 180303.18 |
| | 400 x 400 | 330 x 330 | 100 | 180404.18 |
| | 500 x 500 | 430 x 430 | 100 | 180505.18 |
| | 600 x 600 | 530 x 530 | 100 | 180606.18 |
| | 700 x 700 | 630 x 630 | 100 | 180707.18 |
| | 800 x 800 | 730 x 730 | 100 | 180808.18 |
| | 900 x 900 | 830 x 830 | 100 | 180909.18 |
| | 1000 x 1000 | 930 x 930 | 100 | 181010.18 |
| Toebehoren | | | | |
|  Extra hefsleutel | | | | 180000.18 |




Lastenboekteksten, technische tekeningen,
inbouwhandleidingen: www.acogarden.be

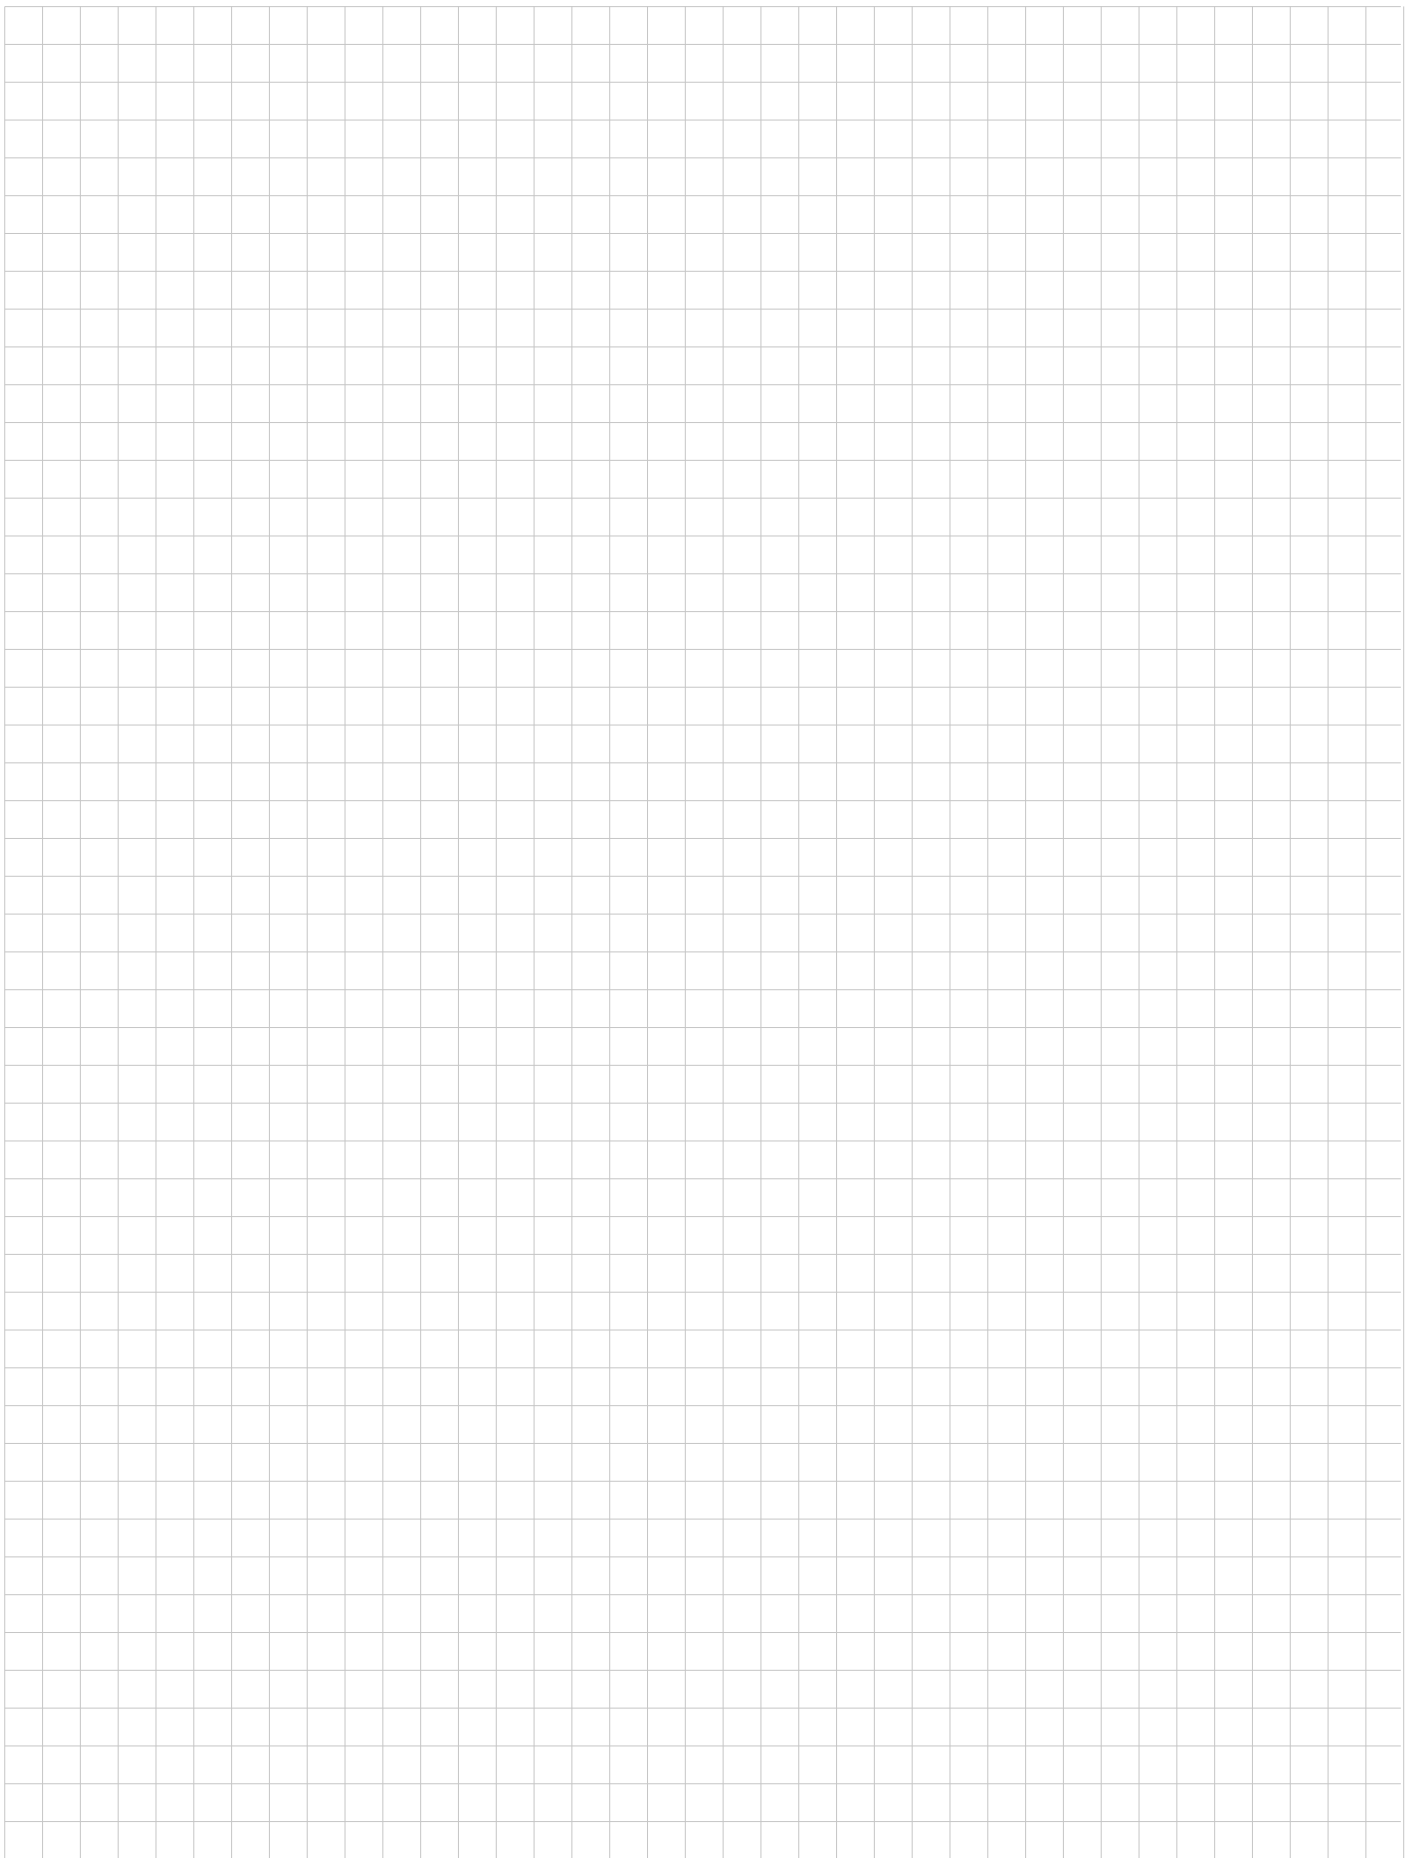



ACO

Tel. 052 38 17 70
info@aco.be
www.acogarden.be



ACO. creating
the future of drainage

