



**ECC**  **PRODUCTS**

# **INNOVATIVE OUTDOOR SOLUTIONS**



# UW PROJECT. ONS PRODUCT.



## **ECCO PRODUCTS**

is een Belgische productontwikkelaar en fabrikant van innovatieve en gebruiksvriendelijke producten met een sterke toegevoegde waarde voor de private en publieke ruimte en wil een trendsetter zijn op Europees niveau. De focus ligt hierbij op waterdoorlatende en waterbufferende producten voor toepassingen op en rond gebouwen.

ECCOproducts doet een constante analyse van de markt en gaat steeds verder in het ontwikkelen van intelligente producten.

We houden de volledige flow in eigen beheer (van ontwikkeling tot verkoop) en kunnen dan ook zelf strenge kwaliteitsparameters toepassen.


Voor de verdeling van onze producten doen we een beroep op een selectief netwerk van verdelers die onze producten over heel Europa op de markt brengen.

**Dit commerciële netwerk wordt ondersteund door sterke en vernieuwende marketingtools.**

# Samen dringen we echt door tot de planeet.

Met deze oplossingen voor waterbeheersing van ECCO Products.


## NIET-WATERDOORLATENDE ONDERGROND

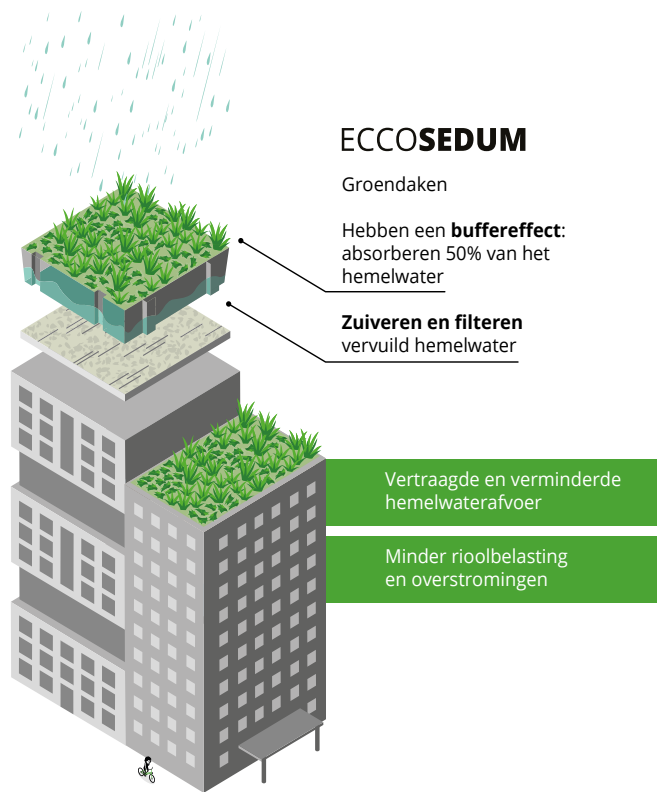

	
Meer biodiversiteit	Betere geluidsisolatie
	
Langere levensduur dan gewone dakbedekking	Positief effect op humeur & lichamelijke gezondheid
	
Beter rendement van zonnepanelen	Positief effect op arbeidsvreugde & productiviteit
	
Betere thermische isolatie	Financieel voordeel

## WATERDOORLATENDE ONDERGROND

Deze systemen zijn maximaal gerecycleerd en 100% recycleerbaar.

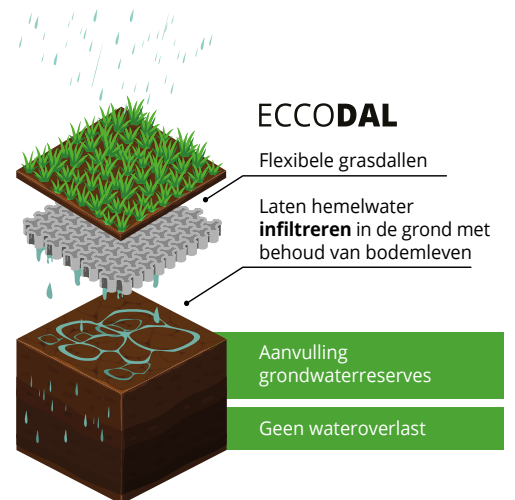





06

**ECCOGRAVEL**  
DE VORSTBESTENDIGE GRINDPLAAT



08

**ECCODAL**  
DE STERKE GRASDALLEN



10

**ECCOMARKERS**  
PARKEERDOPPEN



12

**ECCODAL HD FLEX**  
FLEXIBELE GAZONTEGEL



14

**DRAINBASE**  
WATERBUFFERENDE KUNSTGRASTEGEL



16

**ECCOSEDUM**  
KANT-EN-KLARE  
GROENDAKTEGELS



18

**ECCOBORDERS**  
EASYFIX LI (LINEAR) / CS (CUSTOM SHAPE)



20

**ECCOBORDERS**  
METALFLEX



22

**ECCOBORDERS**  
BETOTOP - DELTA



26

**ECCOBORDERS**  
TREE BORDERS



28

**ECCOFENCE**  
KIT & KIT BAG



30

**ECCOFENCE**  
PRO



32

**ECCOFENCE**  
ALUBOX





## GRAVEL



### Sterke, vorstbestendige grindmatten in HDPE

zorgen voor een perfect waterdoorlaatbare verharding conform de strengste kwaliteitsnormen.

#### INFO



- + Vorstbestendige grindplaat in HDPE met hoge druksterkte en impactwaarde
- + Verhoogde wringlastweerstand dankzij extra kunststofversterkingen tussen de cellen
- + Doek in polyester: zeer sterk, kan niet rotten en dankzij de open structuur is er geen kans op dichtslibben
- + Heel gebruiksvriendelijk: eenvoudig en snel te transporteren door plooibaar formaat
- + Perfect beloopbaar én berijdbaar





## PLAATSING EN OPBOUW

### 1. ONDERFUNDERING

Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0-32 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin raden wij af omdat dit op termijn verbrokkelt.

### 2. EGALISATIELAAG

De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met:

- + zeefzand
- + kalksteen of porfier 2-4 mm, 1-3 mm, 0-4 mm

### 3. GRINDMAT

Een dikkere grindplaat heeft een betere spreiding naar de ondergrond.

### 4. TOPLAAG

De honingraatstructuur dient bedekt te worden met grind (kaliber 4-16 mm).

Voor fijnere grindsoorten zal dit ongeveer 1 cm zijn, voor grovere soorten 2 cm.

## EIGENSCHAPPEN

- ✂ AFMETINGEN plaat 160 x 120 cm  
HOOGTE plaat 4 cm (ECCOgravel 40)  
3 cm (ECCOgravel 30)  
DIAMETER honingraat 43 mm
- Densiteit HDPE 0,95 g/cm<sup>3</sup>
- ⊞ MATERIAAL honingraat 100% HDPE - high-density polyethyleen
- ↑↓ KLEUR  
wit, grijs of zwart
- 📦 BREUKBELASTING LEEG ISO 844 -  
90 ton per vierkante meter  
BREUKBELASTING GEVULD ISO 844 -  
tot 400 ton per vierkante meter
- ⚙ TOEPASSINGEN
  - + Opritten en parkings
  - + Brandwegen
  - + Tuin- en wandelpaden, terrassen
  - + Campings, ...



## DAL

### ECCOdal is een sterke grasdal

op basis van gerecycleerd HDPE. De grasdal is voorzien van inwendige uitzetvoegen voor het opvangen van thermische en mechanische spanningen.

#### INFO

- + Grasdal in HDPE: hoge druksterkte, hoge impactwaarde én vorstbestendig
- + Snelle installatie: dankzij de handige afmetingen van 80 x 80 cm
- + Perfect beloop- en berijdbaar
- + Belgisch kwaliteitsproduct
- + Uitzettingsvoegen om temperatuurverschillen op te vangen.

#### TOEPASSINGEN

- + Groene parkings, opritten, carports
- + Wandel- en tuinpaden, campings
- + Brandgangen en brandwegen, oeverversteving
- + Paddocks, paardenpistes, ...





## PLAATSING EN OPBOUW

### 1. FUNDERINGSKOFFER

Funderingskoffer kan uitgevoerd worden in: lava, kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (korrelverdeling steenslag: 16-32 of 20-40 mm), de holle ruimtes (ongeveer 80%) vult u op met teelaarde.

### 2. SUBSTRAAT-EGALISATIELAAG

De substraat-egalisatielaag kan bestaan uit: lava (0-4 mm)

### 3. GRASDAL







Een dikkere grasdal heeft een betere spreiding naar de ondergrond.


### 4. TOPLAAG


ECCODal grasdallen vullen met substraat tot 1 cm onder de bovenzijde van de dal (op die manier is de groeizone van het gras beschermd in de dal). Vervolgens de grasdal opvullen met gras (bij voorkeur gras met lange wortels, bijv. *Festuca arundinacea*). U kan werken met een zelf-compacterend substraat, op die manier hoeft u dit niet meer uit te borstelen, daar dit op een natuurlijke wijze zal compacteren.

Elk project is uniek. Deze plaatsingsinstructies zijn louter adviserend.

## EIGENSCHAPPEN

-  SAMENSTELLING - HDPE (high-density polyethyleen)
-  LENGTE (excl. verbindingen) - 80 cm
- BREEDTE (excl. verbindingen) - 80 cm
- HOOGTE - 4 cm of 5 cm
-  GEWICHT PER TEGEL - 3,172 kg (4cm) of 3,904 kg (5cm)
-  WANDDIKTE - 0,35 - 0,40 cm
-  KLEUR - groen of zwart
-  1 grasdal = 0,64 m<sup>2</sup>

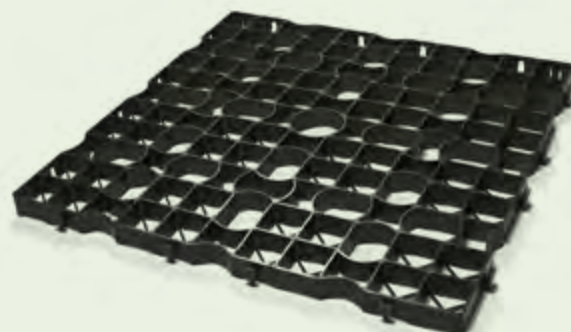

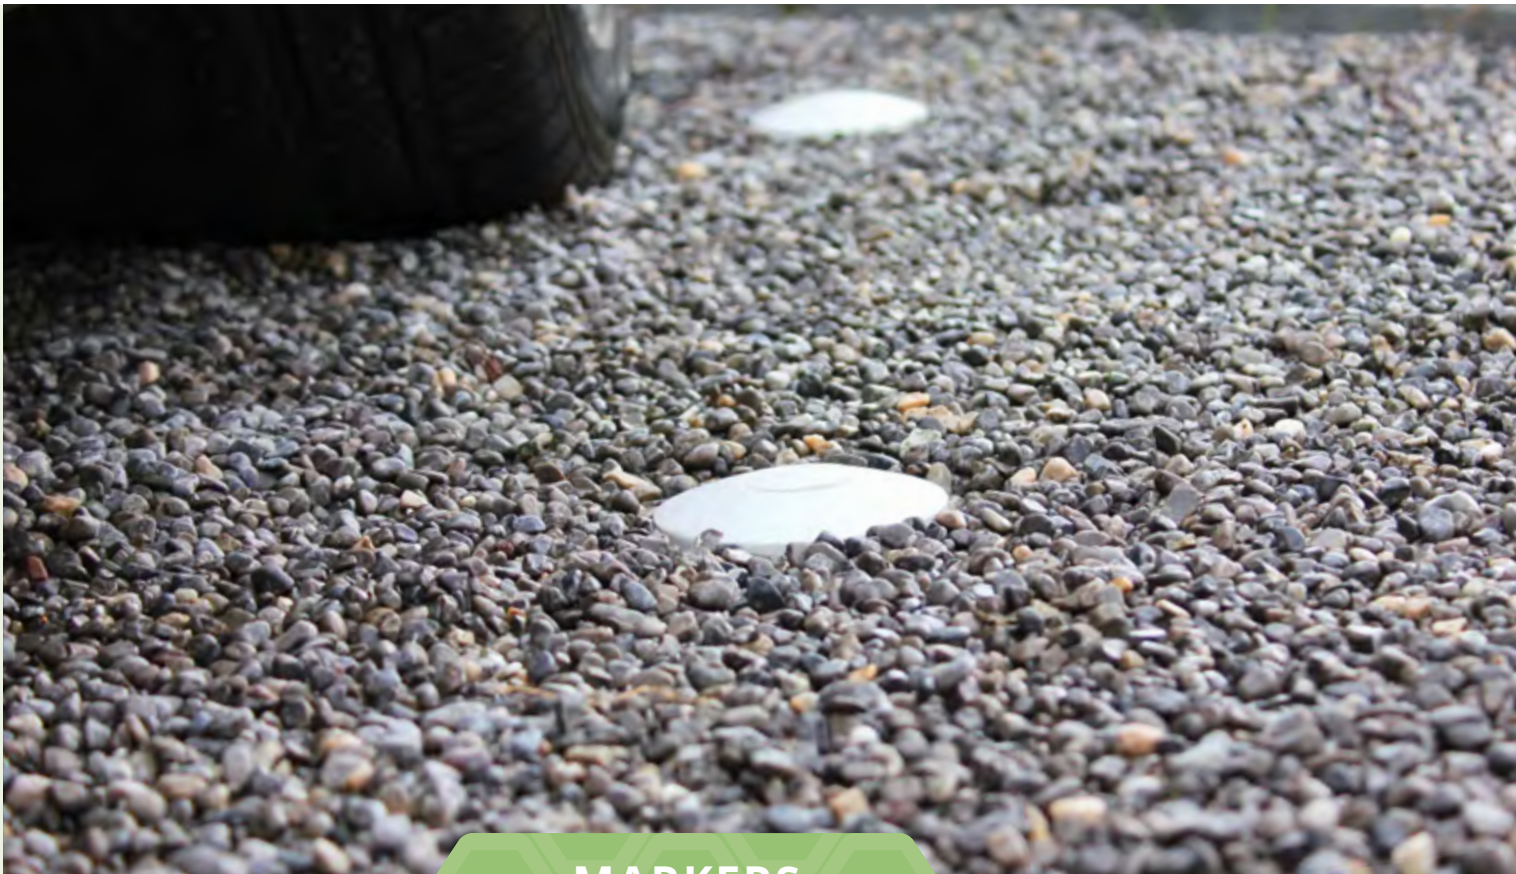

## MARKERS



MARKERS

### De ideale oplossing om uw parkeerplaats af te bakenen

op een duidelijke en strakke manier

#### ECCOmarkers : toepassing met ECCOgravel

ECCOmarkers worden steeds geleverd met bijhorende schroef  
Geschikt voor bevestiging in chape, stabilisé of beton



#### ECCOmarkers : toepassing met ECCOdal

Rechthoekige pasvorm voor toepassing met ECCOdal.  
De verticale spanribben zorgen ervoor dat de markeerdop  
stevig klemt.







### EIGENSCHAPPEN ECCOGRAVEL MARKERS

☒ AFMETINGEN

Markeerdop:  $\varnothing$  85 mm (afdekdopje:  $\varnothing$  32 mm)

Bijgeleverde schroef: TX30 7,5 x 212 mm

⇕ KLEUR: wit en zwart.

☒ Gemaakt van polypropyleencarbonaat (PPC).

De bijgeleverde raamschroeven zijn verzinkt.

ECCOmarkers worden steeds geleverd met bijhorende schroef (geschikt voor bevestiging in chape, stabilisé of beton). Men heeft ongeveer 8 à 10 parkeerdoppen nodig per parkeerplaats.

### EIGENSCHAPPEN ECCODAL MARKERS

☒ AFMETINGEN

74 mm x 74 mm (bovenkant marker)

⇕ KLEUR: wit

☒ Gemaakt van polypropyleencarbonaat (PPC).







## HD FLEX

### ECCOdal HD Flex is een stevige en flexibele gazontegel

vervaardigd op basis van gerecycleerd plastic

#### INFO

- + Ecologisch: 100% gerecycleerd en 100% recycleerbaar
- + Unieke en innovatieve vorm voor een esthetisch en uniform resultaat na plaatsing
- + Celstructuur kan perfect alle uitzettingen opvangen
- + Dikkere celwanden maken de grasdal beter bestand tegen wringlasten
- + Meer dan 6 stevige verbindingen per lopende meter tussen de dallen onderling
- + Groot contactoppervlak onderaan zorgt voor een betere lastenspreiding
- + Ook te plaatsen in halfsteens verband voor extra stevigheid van de gehele structuur

#### TOEPASSINGEN

- + Opritten met gras en grasparkings
- + Brandwegen
- + Wandel- en tuinpaden
- + Campings, paddocks, paardenpistes, ...



## PLAATSING EN OPBOUW

### 1. FUNDERINGSKOFFER

Funderingskoffer kan uitgevoerd worden in: lava, kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (korrelverdeling steenslag: 16-32 of 20-40 mm), de holle ruimtes (ongeveer 80%) vult u op met teelaarde.

### 2. SUBSTRAAT-EGALISATIELAAG

De substraat-egalisatielaag kan bestaan uit: lava (0-4 mm)

### 3. GRASDAL

Een dikkere grasdal heeft een betere spreiding naar de ondergrond.

### 4. TOPLAAG


De ECCOdal HD Flex grasdallen vullen met substraat tot 1 cm onder de bovenzijde van de dal (op die manier is de groeizone van het gras beschermd in de dal). Vervolgens de grasdal opvullen met gras (bij voorkeur gras met lange wortels, bijv. *Festuca arundinacea*). U kan werken met een zelf-compacterend substraat, op die manier hoeft u dit niet meer uit te borstelen, daar dit op een natuurlijke wijze zal compacteren.

Elk project is uniek. Deze plaatsingsinstructies zijn louter adviserend.

## EIGENSCHAPPEN

- ☒ SAMENSTELLING - Polyoléfines (gerecycleerd plastic)
- ☒ LENGTE (excl. verbindingen) - 78,5 cm
- BREEDTE (excl. verbindingen) - 58,5 cm
- HOOGTE - 4 cm
- ↑↓ KLEUR - groen met nuances van grijs



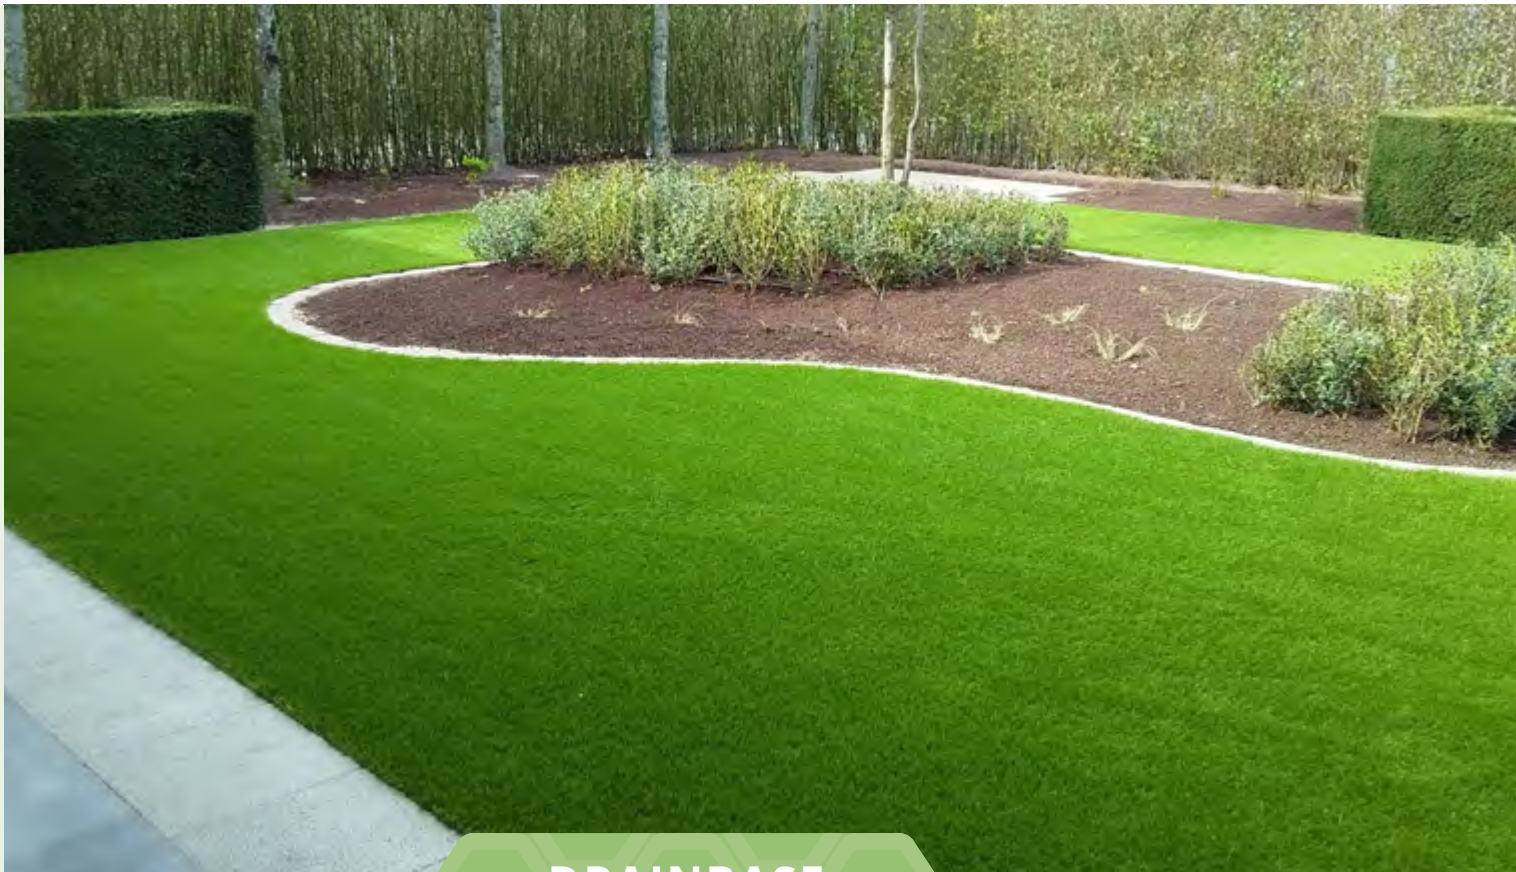

## DRAINBASE

### Waterbufferende draagstructuur

voor toepassingen met kunstgras zowel in de tuin, op dakterrassen en spelterreinen

#### INFO

- + Optimale lastenspreiding door groot contactoppervlak
- + Plaat uit HDPE - behoudt dus flexibiliteit bij koude temperaturen
- + Waterbufferend vermogen van 30 liter per m<sup>2</sup>
- + 9 flexibele zones om perfect elke ondergrond te volgen
- + Antislip pinnetjes op de bovenzijde - verhindert dat het kunstgras glijdt op de platen
- + Uniek connectiesysteem zorgt ervoor dat de platen kunnen krimpen en uitzetten binnen hun eigen afmeting

#### TOEPASSINGEN

- + Kunstgras in de tuin en landscaping toepassing
- + Uitermate geschikt voor dakterrassen
- + Spelenterreinen





## ACCESSOIRES

### BEVESTIGINGSDDOPPEN

Met de speciaal daartoe voorziene bevestigingsdoppen en bijhorende schroeven kan het kunstgras op willekeurige plaatsen worden vastgelegd.








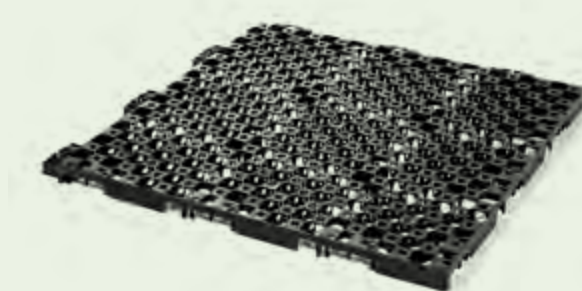
### DRAINBASE BORDERS

De ECCOborders Drainbase werden speciaal ontwikkeld om uw kunstgrasproject strak en eenvoudig af te boorden. Bovendien verhindert deze border het oprullen van de graskant en krijgt ongedierte geen kans aangezien de border de zijkanten van de plaat netjes afsluit.



## EIGENSCHAPPEN

-  SAMENSTELLING - 100% gerecycleerd HDPE (high-density polyethyleen) en 100% recycleerbaar
-  TEGELAFMETINGEN 60 X 60 cm = 0,36m<sup>2</sup>/stuk  
HOOGTE van de plaat - 30 mm
-  GEWICHT PER TEGEL - 917 gram // 2,55 kg per m<sup>2</sup>
-  WATERBUFFERINGSCAPACITEIT 30 liter/m<sup>2</sup>
-  KLEUR - zwart







• **SEDUM®** •



• **SEDUM®** •

## De kant-en-klare groendaktegels.

ECCOsedumtrays kunnen op een vlak én op een hellend dak geplaatst worden.

### INFO

- + Eenvoudig hanteerbaar: plaatsing van het groendak is heel eenvoudig en kan door 1 persoon gebeuren.
- + Laag gewicht per m<sup>2</sup>: +/- 84 kg/m<sup>2</sup> naargelang de al dan niet verzadigde toestand. Het ECCOsedumsysteem kan dus toegepast worden op bijna elk bestaand dak.
- + Plaatsing kan het hele jaar door. In tegenstelling tot een ter plaatse aangebrachte begroeiing waarbij u de winter- en de zomerperiode dient te mijden.
- + Makkelijk wegneembaar indien nodig, bijvoorbeeld bij waterinfiltratie of dakwerkzaamheden.
- + Constante substraatdikte. In tegenstelling tot een massief groendak waar dit kan variëren tussen 1 en 8 cm en zo onkruidgroei met zich kan meebrengen.
- + Mooi uitgevlakte drukpunten aan de zijkant van de tegel waardoor er een nog betere drukspreiding is. Dit in tegenstelling tot andere kant-en-klare systemen.





### 1 VEGETATIELAAG

Het ECCO-sedum-systeem maakt gebruik van minstens 7 soorten sedum die volledig beworteld zijn (onkruid krijgt zo geen kans).

### 2 SUBSTRAATLAAG

De substraatlaag voorziet in voeding en water voor de vegetatie en zorgt voor zuurstof en verankering van de wortels

### 3 WATERBUFFERINGSLAAG

Waterbuffering helpt de planten om droge periodes te overleven. De onderste helft van de tray zorgt er dan ook voor dat het regenwater gebufferd wordt.

### 4 DRAINAGELAAG

De drainage laat het overtollige hemelwater op een vlotte manier wegvloeien boven op het dakmembraan, zonder belemmering voor de afwatering.

## EIGENSCHAPPEN

- Volledig VOORBEGROEIDE kant-en-klare groendaktrays
- BASISMATERIAAL trays: polypropyleen (PP)
  - UV-licht: de trays werden voorzien van een UV stabilisator
  - Bestand tegen chemische stoffen
- GEWICHT
  - DROOG - 11,7 kg/cassette - 51,5 kg/m<sup>2</sup> (\*)
  - VERZADIGD - max. 19 kg/cassette - 84 kg/m<sup>2</sup> (\*)
- AFMETINGEN (lxbxh)
  - 45 cm x 49,5 cm x 8 cm (4,4 tegels/m<sup>2</sup>)
- BUFFERVOLUME
  - Buffervolume van het systeem bedraagt minimum 35 liter/m<sup>2</sup> (trays + beschermlaag)

(\*) Dit zijn theoretische waarden. In de praktijk kan dit licht afwijken doordat de tegels kunnen uitzetten bij het vullen met substraat.





## • EASYFIX LI / CS •



• BORDERS •

### Snel en eenvoudig te plaatsen afboording

in kwalitatief **Galva** of het populaire **Cor-tenstaal** voor al uw tuinprojecten.

#### INFO

- + De EASYFIX LI (lineair) is zowel te gebruiken in rechte lijnen als in licht glooiende vormen en rechte hoeken
- + De EASYFIX CS (custom shape) is uiterst plooibaar en aanpasbaar naar alle mogelijke vormen in uw project
- + Snel en eenvoudig te plaatsen door middel van een hamer
- + Willekeurig te plaatsen verankering naargelang uw tracé
- + Omgebogen rand van de ankers en de borders zorgen voor optimale veiligheid in het gebruik, zonder scherpe randen
- + Lange verankeringspennen zorgen voor extra stabiliteit
- + Beperkte zichtbaarheid van bevestigingsmateriaal na plaatsing




## PLAATSING




### EASYFIX BORDER

Zowel te gebruiken in rechte lijnen (LI)  
als in glooiende vormen (CS)

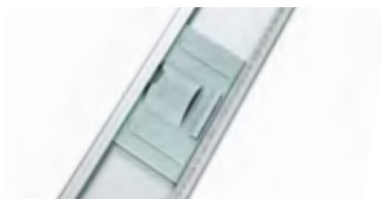

### EASYFIX POCKET

De verschuifbare pockets zijn willekeurig te plaatsen



### EASYFIX ANCHORS

Solide verankering door de lange verankeringspennen

## EIGENSCHAPPEN

### ↑↓ UITVOERINGEN:

Easyfix LI (rechte lijnen) / Easyfix CS (custom shape)

Galva 0,8 mm en Cor-tenstaal 1 mm

10 cm of 15 cm hoogte

Easyfix LI op aanvraag ook verkrijgbaar in zwarte poederlak

### ⊠ AFMETINGEN (l x b x h)

Easyfix 100 Galva: 240 x 0,08 x 10 cm

Easyfix 100 Corten: 240 x 0,10 x 10 cm

Hoogte ankers Easyfix 100: 34 cm

Afmetingen pocket 100: 12 x 9,6 cm

Easyfix 150 Galva: 240 x 0,08 x 15 cm

Easyfix 150 Corten: 240 x 0,10 x 15 cm


Hoogte ankers Easyfix 150: 34 cm

Afmetingen pocket 150: 12 x 14,6 cm

### ⚙ TOEPASSINGEN

geschikt voor alle zones waar niet op gereden wordt zoals  
verharde oppervlaktes, terras, bloembed, gazon, moestuin, ...



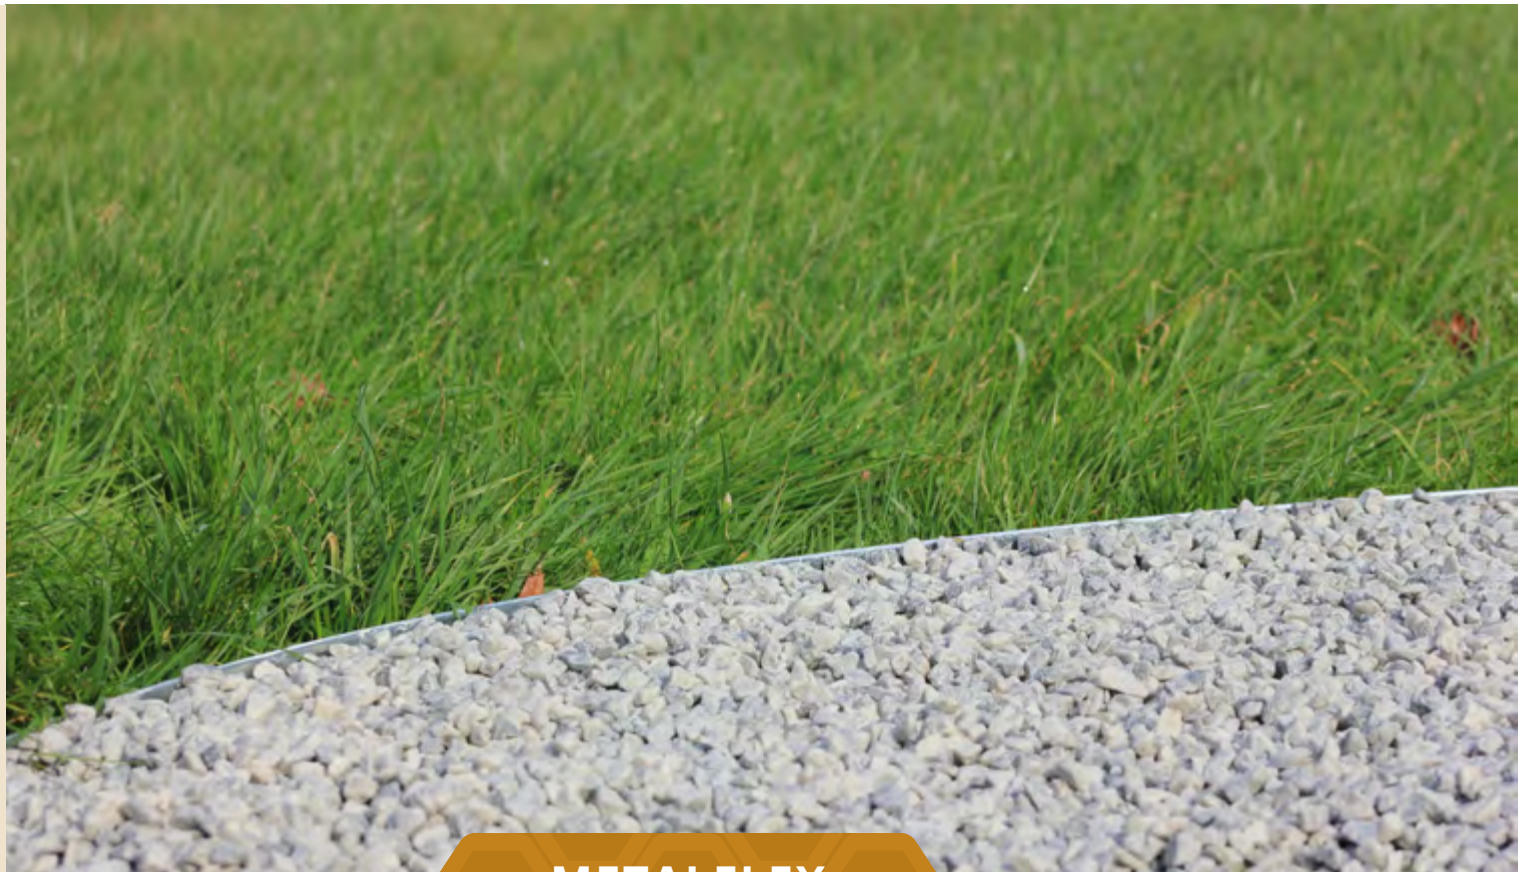

## METALFLEX



BORDERS

### **Metalflex is een kantopsluiting in galva**

in een L-vorm beschikbaar in 4 hoogtes

#### **INFO**

- + Heel eenvoudig in gebruik
- + Snel en makkelijk te plaatsen
- + Flexibel: ook geschikt voor rechte hoeken en glooiende vormen
- + Beschikbaar in 4 hoogtes: 4,5 cm, 6 cm, 8 cm of 10 cm
- + Omgebogen bovenrand voor optimale veiligheid
- + Vervaardigd uit duurzaam materiaal
- + Ideaal in combinatie met ECCOgravel



## INSTALLATIE

- + zet het tracé uit
- + plooi in de gewenste vorm indien nodig
- + bevestiging in de grond met verankeringnagel op ongeveer elke 80 cm.

## ADVIES

- + Bij zwaardere belasting (bijvoorbeeld zijkant van oprit of dergelijke) wordt betonnering aanbevolen.
- + De Metalflex H45 en H60 zijn uiterst geschikt in combinatie met ECCOgravel. De hoogte van de borders komt perfect overeen met de hoogte van de platen + afwerkingslaag zodoende je minimale zichtbare delen ziet van de afwerkingsrand.

## EIGENSCHAPPEN

### ✂ AFMETINGEN

Metalflex H45: 240 cm x 0,10 cm x 4,5 cm

Metalflex H60: 240 cm x 0,10 cm x 6 cm

Metalflex H80: 240 cm x 0,10 cm x 8 cm

Metalflex H100: 240 cm x 0,10 cm x 10 cm

### ⊞ MATERIAAL: Galva

### ⚙ TOEPASSINGEN:

Kantopsluiting voor al uw zachte en verharde oppervlaktes:

- + Asfalt
- + Los grind
- + Klinkers
- + Stenen
- + Tegels
- + ...





## BETOTOP



BORDERS


### Hoogwaardige profielen

in Cor-tenstaal of Inox **om elke betonnen boordsteen esthetisch af te werken.**

#### INFO

- + Zowel voor nieuwe projecten als voor renovatieprojecten
- + Lange levensduur
- + Weinig onderhoud
- + Eenvoudige installatie
- + Verschillende combinatiemogelijkheden
- + Esthetische afwerking
- + Betonnen boordsteen is beschermd
- + Onregelmatigheden in hoogte tussen betonnen boordstenen wordt opgevangen
- + Zelfklemmend
- + Wordt gemaakt uit de meest hoogwaardige Inox en Cor-tenstaal op de markt



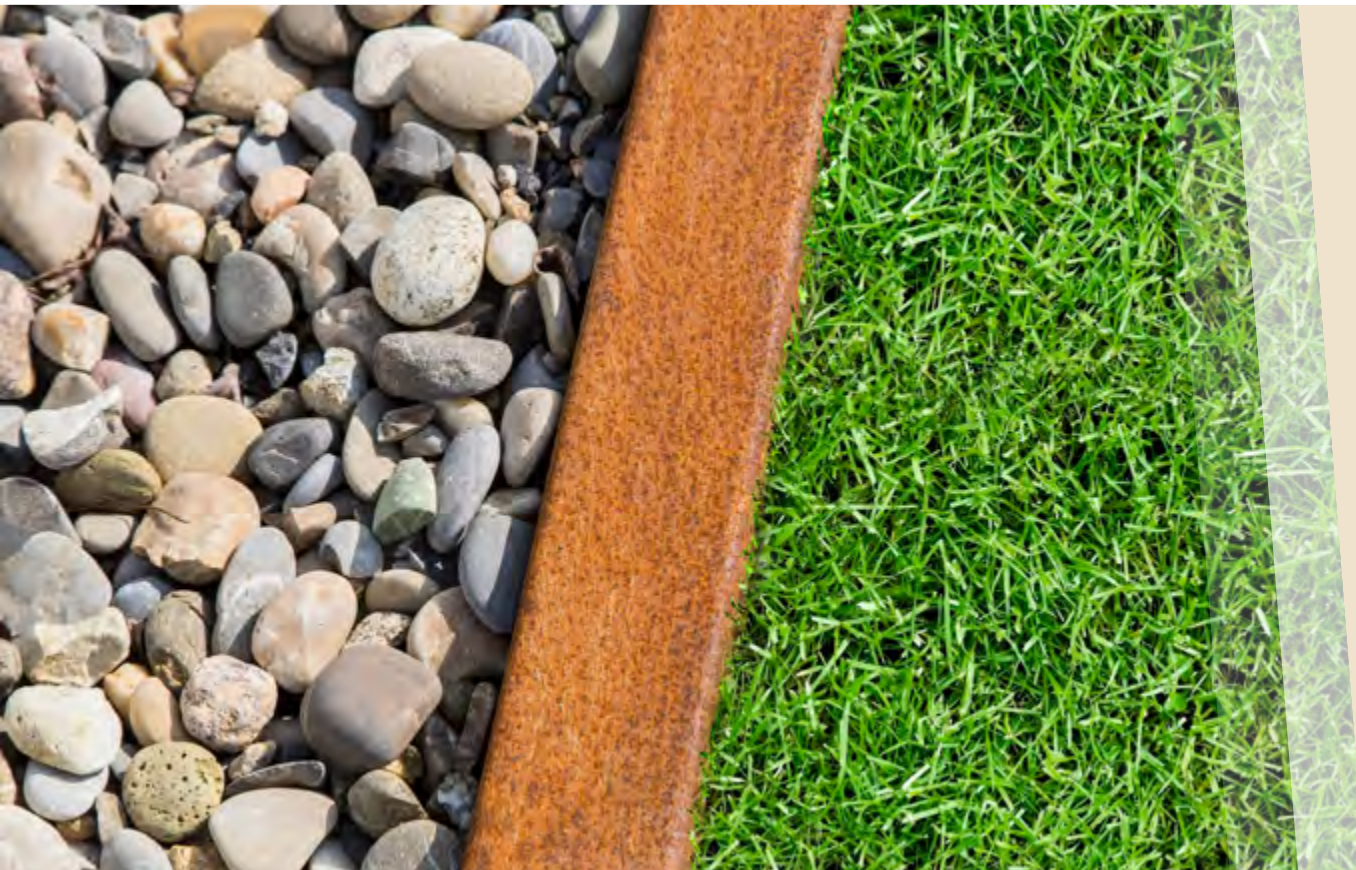

**Lengte    Breedte    Hoogte    Dikte    Vorm**

#### BETOTOP WIRTZ COR-TEN

200 cm	boven 1,6 cm	onder 4 cm	7 cm	0,1 cm	V-vorm
--------	-----------------	---------------	------	--------	--------

#### BETOTOP WIRTZ INOX

200 cm	boven 1,6 cm	onder 4 cm	7 cm	0,08 cm	V-vorm
--------	-----------------	---------------	------	---------	--------

#### BETOTOP 50 COR-TEN

200 cm	5 cm		6 cm	0,1 cm	U-vorm
--------	------	--	------	--------	--------

#### BETOTOP 50 INOX

200 cm	5 cm		6 cm	0,08 cm	U-vorm
--------	------	--	------	---------	--------

#### BETOTOP 60 COR-TEN

200 cm	6 cm		5,5 cm	0,1 cm	U-vorm
--------	------	--	--------	--------	--------

#### BETOTOP 60 INOX

200 cm	6 cm		5,5 cm	0,08 cm	U-vorm
--------	------	--	--------	---------	--------

#### BETOTOP SPECIAL

De BETOTOP Special is een **nieuwe variant** die perfect past op betonbandjes van 6 cm bovenbreedte waarbij de zichtbare zijde 20 cm bedraagt.



## EIGENSCHAPPEN

⇕⇕ VERKRIJGBAAR IN 2 UITVOERINGEN:

Inox 316 & Cor-ten

✂️ verschillende AFMETINGEN

"Wirtz" V-profiel 16

U-profiel 50

U-profiel 60

⚙️ TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle zones waar niet op gereden wordt zoals:

- + Afboording tuinpad
- + Vijverrand
- + Afboording terrassen
- + Afboording bloem- en grasperken

Eveneens voor alle zones waar wel op gereden wordt zoals:

- + Afboording oprit
- + Afboording parking
- + Afboording toegangswegen





## DELTA




BORDERS

### Strakke kwaliteitsafboording

met een solide basis.

#### INFO

- + Solide betonnen basis die een strakke vorm van de afboording garandeert
- + Lange levensduur
- + Onderhoudsvriendelijk
- + Handig te plaatsen
- + Veel combinatiemogelijkheden

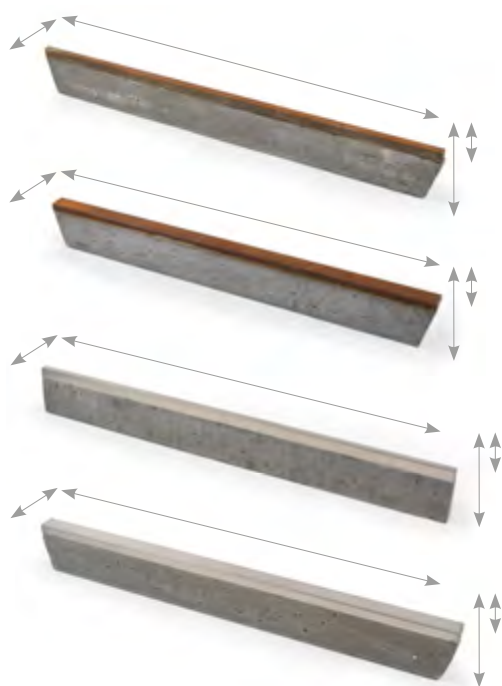

### LxBxH

Afmetingen met betonbasis  
Afmetingen afwerking

Afmetingen met betonbasis  
Afmetingen afwerking

### DELTA CORTEN

1250 x 20 x 145 mm  
1250 x 20 x 25 mm

1250 x 50 x 145 mm  
1250 x 50 x 25 mm

### DELTA INOX

1250 x 20 x 145 mm  
1250 x 20 x 30 mm

1250 x 50 x 145 mm  
1250 x 50 x 30 mm

## EIGENSCHAPPEN

⇕⇕ VERKRIJGBAAR IN 2 UITVOERINGEN:

Inox en Cor-tenstaal

☒ Beschikbaar in 2 diktes:

20 mm en 50 mm

⚙ TOEPASSINGEN (20 mm breed)

Voor alle zones waar niet op gereden wordt zoals:

- + Afboording tuinpad
- + Vijverrand
- + Afboording terrassen
- + Afboording bloem- en grasperken

TOEPASSINGEN (50 mm breed)

Voor alle zones, ook zones waar op gereden wordt zoals:

- + Afboording oprit
- + Afboording parking
- + Afboording toegangswegen





## • TREE BORDER •



### **Boomranden / Boomcirkels in Cortenstaal**

Geeft je boom het accent dat hij verdient

---

#### **INFO**

- + Esthetisch mooi
- + Makkelijker en voordeliger onderhoud
- + Vermijdt chemische onkruidverdelging rond de stam
- + Beschikbaar in 3 formaten
- + Eenvoudige, 'blinde' verbinding van 2 helften met bijhorend installatiemateriaal



## INSTALLATIE

- + De boomcirkels bestaan uit 2 helften die eenvoudig aan elkaar gezet kunnen worden door middel van een plaatje en bijgeleverde bouten.
- + Wanneer de twee helften met elkaar verbonden zijn, duw of hamer je de boomcirkel in de grond.
- + Daarna kan je de zone rond de stam opvullen met grind, schors of een ander materiaal naar keuze.



## EIGENSCHAPPEN



### MATERIAAL

Cor-tenstaal



Beschikbaar in 3 formaten

50 CORTEN: Ø 500mm, randbreedte 100mm

75 CORTEN: Ø 750mm, randbreedte 150mm

100 CORTEN: Ø 1000mm, randbreedte 200mm



### TOEPASSINGEN

Voor plaatsing en installatie in zowel

- + halfverhardingen
- + (stads)tuinen
- + parken
- + grindzones
- + verharde zones
- + ...





## • KIT & KIT BAG •



### Een professioneel bouwpakket

om uw afsluiting met natuurlijke uitstraling te realiseren.



#### INFO

- + Professioneel "all-in-one" bouwpakket
- + Corresponderende Kit Bags verkrijgbaar
- + Eenvoudige montage dankzij ingesloten legplan + plaatsingsvideo
- + Makkelijk zelf maatwerk te maken
- + Weinig plaatsverlies door geringe breedte
- + Zwevende plaatsing mogelijk
- + Subtiele overgang tussen de korven onderling
- + Verkrijgbaar in 4 hoogtes
- + Alle bouten en moeren zijn inbegrepen
- + Extra verstevigingen voor optimale veiligheid





## ACCESSOIRES

### + LED verlichting

Energiezuinige LED verlichting beschikbaar om onderaan de korf te monteren

### + Afwerkingsnet

Een zijnet die ervoor zorgt dat de stenen aan de zijkant zichtbaar worden.

### + Voet 90°

Deze voet kan gebruikt worden om de korven in een hoek te plaatsen

### + Verhoogde voet

Speciaal ontworpen om hoogteverschillen tot 5% op te vangen, indien de korven op een hellend vlak worden geplaatst.

### + Vulling

Corresponderende Kit Bags verkrijgbaar. Het ideale kaliber om een ECCOfence KIT te vullen is, afhankelijk van de vorm van de stenen, tussen 40 mm en 100 mm. De benodigde vulling uitgedrukt in m<sup>3</sup> bedraagt :

ECCOfence KIT 50: 0,17 m<sup>3</sup>

ECCOfence KIT 100: 0,38 m<sup>3</sup>

ECCOfence KIT 150: 0,59 m<sup>3</sup>

ECCOfence KIT 200: 0,80 m<sup>3</sup>

## EIGENSCHAPPEN

### ✘ AFMETINGEN: (l x h x b)

KIT 200: 201 x 200 x 20 cm

KIT 150: 201 x 150 x 20 cm

KIT 100: 201 x 100 x 20 cm

KIT 50: 201 x 50 x 20 cm

Lengte is aanpasbaar per 5 cm.

### ⚙ TOEPASSINGEN

+ Afsluitingen

+ Terrassen

+ Keermuren

+ Publiciteit

+ Scheidingsmuur






PRO



FENCE®

## Kant-en-klare machinaal gevulde steenkorven.


Geef uw tuin of buitenproject extra grandeur met ECCOfence PRO.

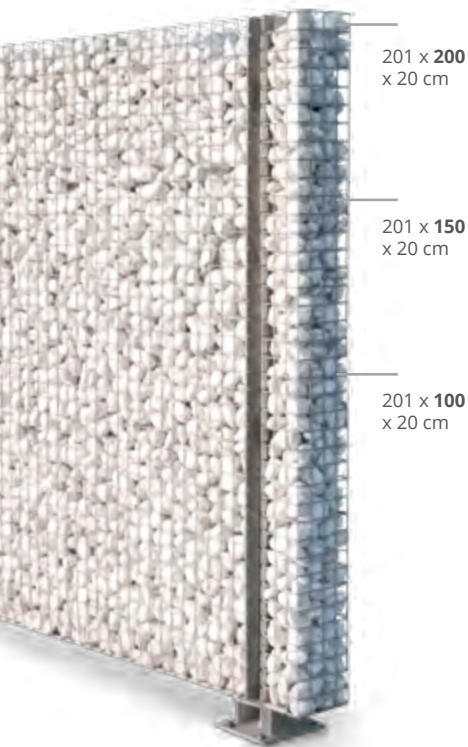

### INFO

- + Kant-en-klare korven = snel resultaat
- + Handige en vlotte plaatsing met kraan
- + Maatwerk mogelijk in de lengte
- + Subtiële overgang tussen de korven
- + Mooi gevulde wand dankzij machinale vulling
- + Weinig plaatsverlies door geringe breedte
- + Keuze uit diverse types breukstenen
- + Zwevende plaatsing mogelijk
- + Alle bouten en moeren zijn inbegrepen
- + Extra verstevigingen voor optimale veiligheid
- + Accessoire: bijhorende ledverlichting verkrijgbaar



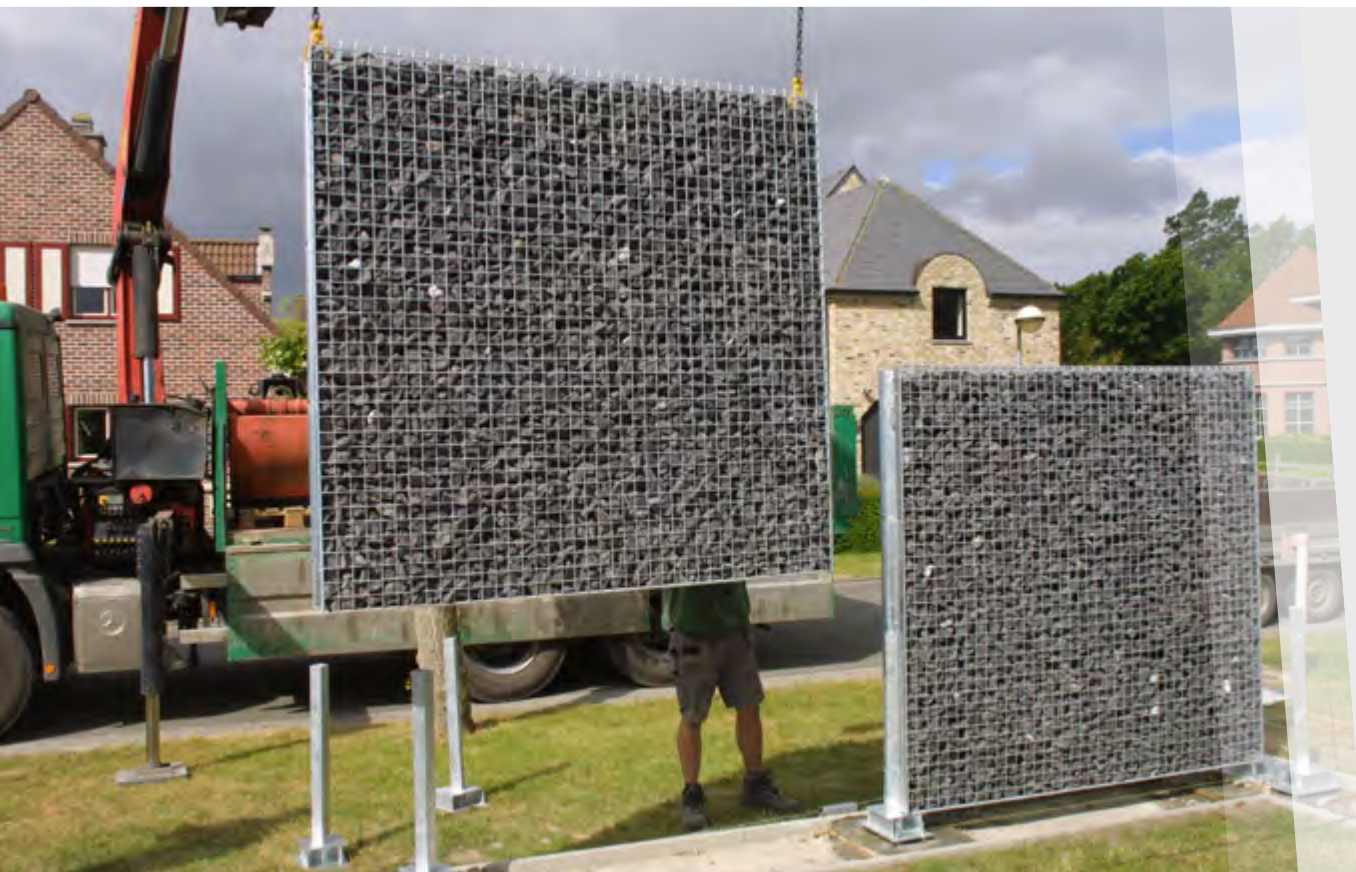


## STEENKEUZE




1

LAVA




2

CARRARA



3

BELGISCH ROOD



4

BELGISCH BLAUW



5

GRAFRADO



6

BALTHASAR

## EIGENSCHAPPEN

### ✘ AFMETINGEN

De standaardafmetingen zijn 201 cm lang en 20 cm breed.

Er zijn 3 verschillende hoogtes beschikbaar en de lengtes zijn bij ieder type aanpasbaar per 5 cm.

### ⚙ TOEPASSINGEN

- + Afsluitingen
- + Terrassen
- + Keermuren
- + Publiciteit
- + Scheidingsmuur

### ↑↓ STEENKEUZE

- + Meerdere kleuren beschikbaar

MEER INFORMATIE BETREFFENDE DE PLAATSING  
KAN U NALEZEN OP ONZE WEBSITE.






# ALUBOX



## Een trendy steenkorf

uit aluminium.

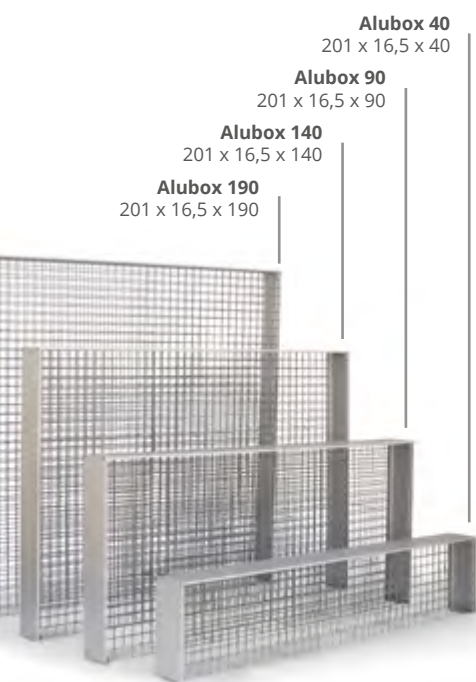

### INFO

- + Professioneel bouwpakket
- + Ter plaatse te monteren en te vullen
- + Eenvoudige montage
- + Makkelijk zelf maatwerk te maken
- + Weinig plaatsverlies door geringe breedte
- + Design look dankzij aluminium
- + Keuze uit verschillende afwerkingen
- + Meerdere toepassingen: zitbanken, afscheidingen,...



## ACCESSOIRES

- + Keuze uit aluminium bovenprofiel of bovennet
- + Installatie met keilbouten : 4 keilbouten M12 per schanskorf. De keilbouten moeten voldoende verankerd zijn in beton (min. 350 kg cement/m<sup>3</sup>).
- + Installatie met grondanker : 1 grondanker voor elke korf + 1 extra grondanker voor de eerste korf
- + Het ideale kaliber voor het vullen van de ECCOfence ALUBOX is, afhankelijk van de vorm van de stenen, tussen 40 mm en 90 mm. De benodigde vulling uitgedrukt in m<sup>3</sup> bedraagt :

ECCOfence Alubox 40: 0,14 m<sup>3</sup>

ECCOfence Alubox 90: 0,31 m<sup>3</sup>

ECCOfence Alubox 140: 0,49 m<sup>3</sup>

ECCOfence Alubox 190: 0,66 m<sup>3</sup>



## EIGENSCHAPPEN

### ✘ AFMETINGEN

ECCOfence Alubox is de smalste schanskorf in ons assortiment. De Alubox is slechts 16,5 cm breed. Op die manier brengt deze haast geen plaatsverlies met zich mee én is deze toch zeer solide dankzij de betonnen verankering. Bovendien hebt u hierdoor minder vulling nodig wat een kostenbesparing met zich meebrengt.

### ⚙ TOEPASSINGEN

- + Afsluitingen
- + Terrassen
- + Publiciteit
- + Scheidingsmuur
- + Tuinbank/tuintafeltje (dankzij aluminium bovenprofiel)









BEDRIJFS- EN  
CONTACTINFORMATIE

**Ecco Products**  
Poelstraat 167 - 9820 Merelbeke  
België

+32 9 247 00 25  
info@eccoproducts.eu

